

## Friteuses électriques, commandes électroniques, 21 L



### Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C ou commandes électroniques Melting.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Robinet de vidange dans bac de récupération avec filtration sous le meuble.
- › Chauffage : Résistances blindées en acier incoloy à haut rendement.
- › Système de basculement pour un nettoyage aisé.
- › Zone froide pour le dépôt des impuretés.
- › Paniers et bac de récupération des huiles.

## Avantages



### + Electronique melting

Électronique Melting : Permet une meilleure précision et productivité et un contrôle électronique de la température programmée.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de cuves	1
Volume cuve (L)	21
Dessous	Avec placard
Modèle	Electronique Melting

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	20
Tension (V)	400 V TRI + N


### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	88
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x950x1200
Poids brut (kg)	91

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

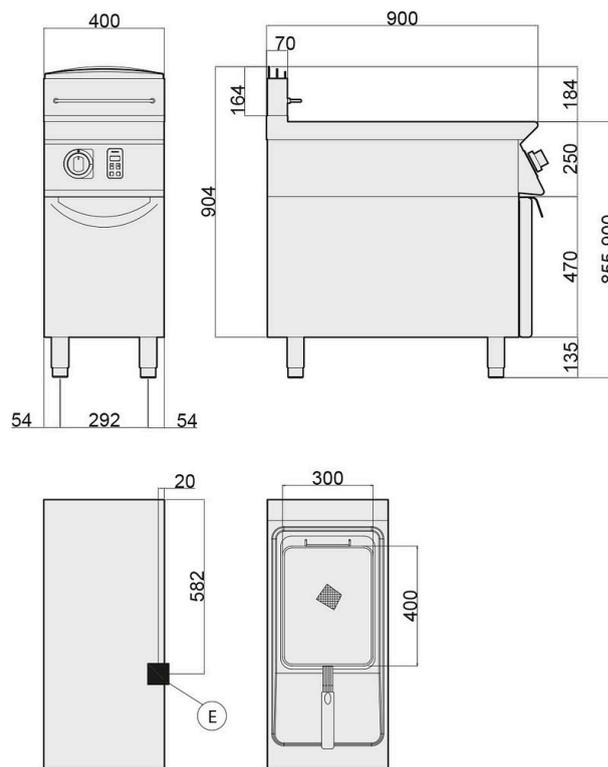

- (A) remplissage eau
- (C) remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- (G) entrée gaz
- (S) évacuation eau

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**2026093** Rampe gaz

**KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein