TECFRIGO

Vitrine horizontale Karina, bi-température, 550 L

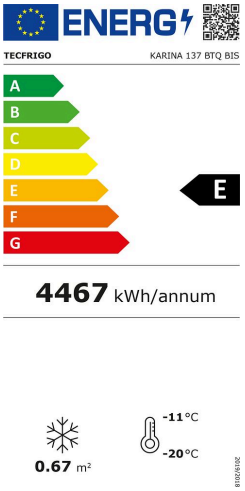

Informations produit

- Triple vitrage thermopan chauffé, angles carrés.
- Porte battante.
- Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- Éclairage LED.
- Roulettes pivotantes renforcées.
- Classe climatique 4 (+ 30°C).
- Fluide R-290.
- Alimentation 230 V (mono).

Avantages

Eclairage LED

Eclairage LED de série

Roulettes renforcées

Roulettes pivotantes renforcées

Triple vitrage

Triple vitrage thermopan chauffé carré

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Structure	Panneau multicouches
Construction	Triple vitrage
Hygrométrie	70%
Capacité	550
Type d'éclairage	LED
Type de froid	bi-température
Refroidissement	bi-température
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	-18°/+5°C
Carrosserie	Aluminium anodisé / Acier galvanisé

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	1225x395
Nombre équipement	3
Équipement	Tablettes en verre

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	3.3
Puissance électrique raccordée (W)	600
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	735
Largeur (mm)	1341
Hauteur (mm)	1340
Poids net (kg)	243
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1341x735x1340

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1440x870x1640
Poids brut (kg)	268

Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

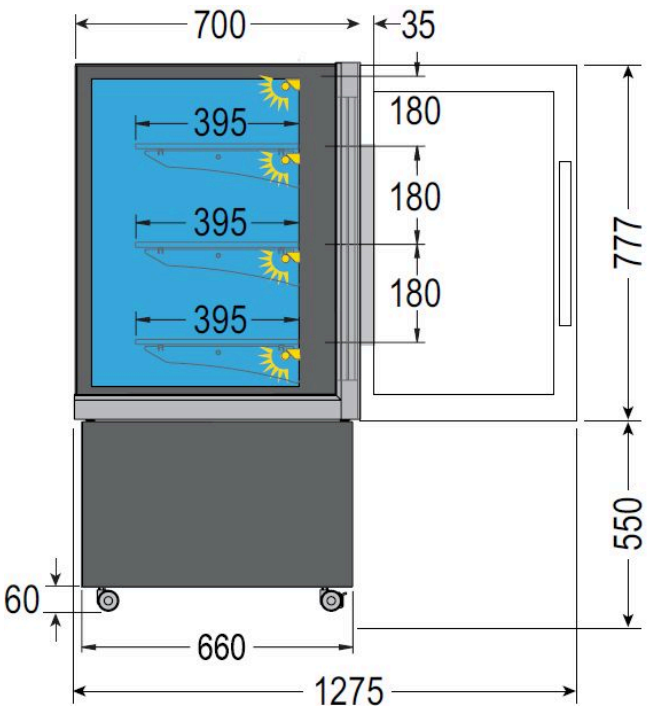

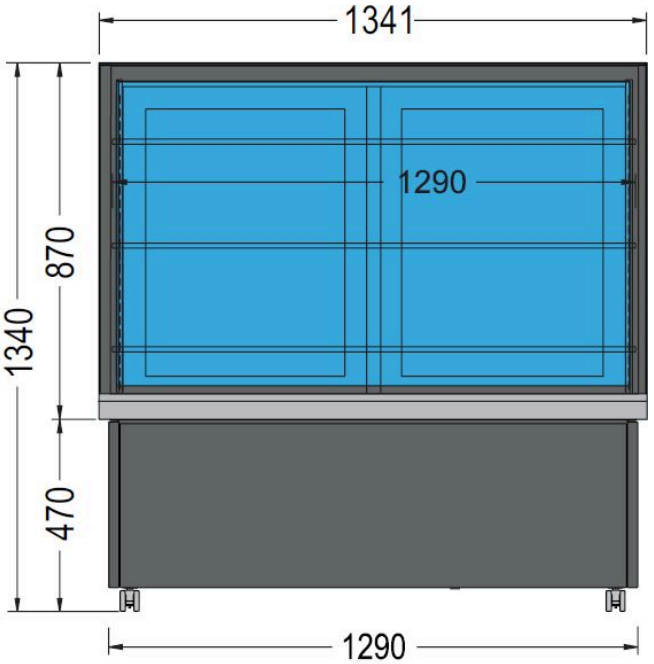

Accessoires et options

Options

TO0002	Serrure pour vitrine
TO0010	Equipement haute altitude froid négatif