Comptoir réfrigéré posable SUPER, vitrage droit

POSABLE

Version présentée :
Super 750 C

Informations produit

- Pour l'exposition à la vente de charcuteries, fruits et légumes, fromages, boissons.
- Hygrométrie 70%.
- Dégivrage entièrement automatique.
- Construction acier inox 18/10.
- Éclairage tube fluorescent avec réflecteur inox.
- Fluide R-290.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Piètement sur roulettes (dont 2 avec freins) en accessoire.
- Classe climatique 3 (+25°C).
- Alimentation 230 V (mono) - 50Hz.

Avantages

Acier inox

Construction en acier inox 18/10

Eclairage tube fluorescent

Eclairage tube fluorescent avec réflecteur inox

Piétement sur roulettes

Piètement sur roulettes (dont 2 avec frein) en accessoire

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Type d'éclairage	Puissance électrique raccordée (W)	Étagè intermé (LxP) (r
130822	SUPER 1500	1506x939x530	1560x1000x600	1506	127	97	LED	326	1450x1
130828	SUPER 2000	1972x939x530	2020x980x600	1972	158	118	LED	326	1916x1
130834	SUPER 750	756x939x530	1020x1000x600	756	80	60	LED	238	700x1
130810	SUPER 1000	1006x939x530	1040x1000x600	1006	94	74	Néon	238	950x1
130816	SUPER 1250	1256x939x530	1560x1000x600	1256	114	84	LED	238	1200x1

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dimensions expo (LxP) (mm)	675x545
Structure	Inox 18-10
Type de froid	positif
Refroidissement	évaporateur statique
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	+2°/+4°C

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	939
Hauteur (mm)	530
Vitrage	droit

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

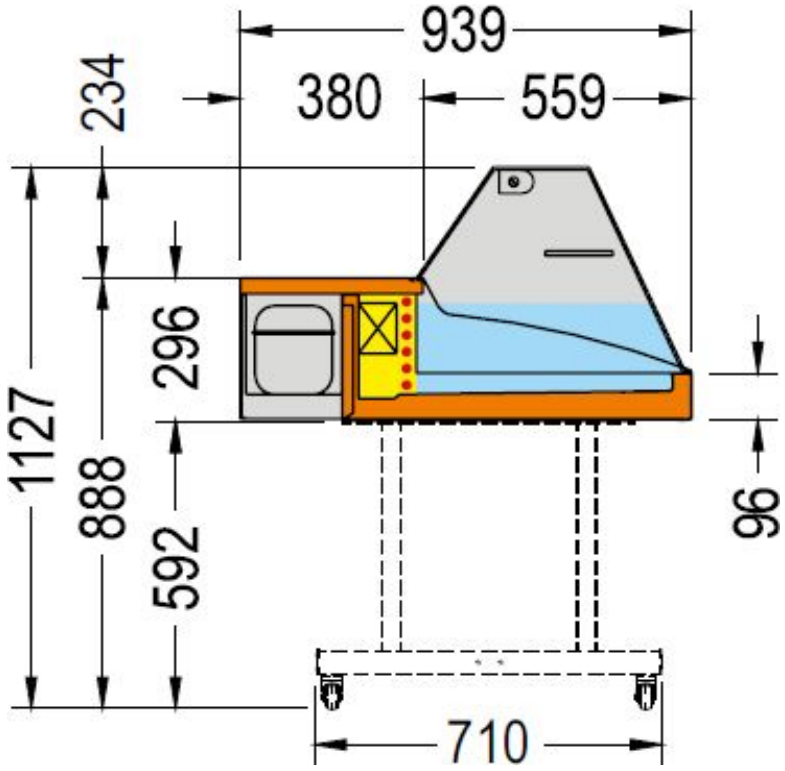

Accessoires et options

Accessoires

SP-SS75	Piétement sur roulettes SUPER / SUPER DE
SP-SSDM100	Piétement sur roulettes pour SUPER / SUPER DE
SP-SSDM125/150	Piétement sur roulettes pour SUPER / SUPER DE
SP-SS200	Piétement sur roulettes pour SUPER / SUPER DE