

Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL BLUE



Informations produit

- › Cuve en acier inox 18-10.
- › Profondeur réglable de 24 à 160 mm par paliers.
- › Nouveau pare-haleine galbé en verre trempé renforcé (modèle P)
- › Nouveau panneau de commande à encastrer.
- › Capacité de 2 à 6 bacs GN 1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Double évaporateur batterie ventilée avec filtre pour GN 4/5/6 avec double circuit gaz au R290.
- › Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- › Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



+ Filtre évap

Filtre évaporateur facilement extractible pour nettoyage



+ Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.



+ R-290

Fluide propre : Les éléments à encastrer et meubles de présentation Afinox fonctionnent avec le fluide propre R-290. Respectueux de l'environnement avec un impact jusqu'à 1000 fois inférieur à certains fluides hfc, il offre également un rendement énergétique optimal.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Intensité max (A)	Puiss élect racc (V)
130929	BLUE+ 6	2144x760x685	2208x1012x1000	2144	156.9	136	2110x726	10	49
130913	BLUE+ 2	844x760x685	908x1012x1000	844	80.5	70	810x726	5	24
130917	BLUE+ 3	1169x760x685	1233x1012x1000	1169	108.68	95	1135x726	5	24
130921	BLUE+ 4	1494x760x685	1558x1012x1000	1494	126.79	110	1460x726	10	49
130925	BLUE+ 5	1819x760x685	1883x1012x1000	1819	142.64	124	1785x726	10	49

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Groupe logé
Construction	inox 18-10
Évaporateur	batterie
Refroidissement	ventilé
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------


ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	760
Hauteur (mm)	685

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

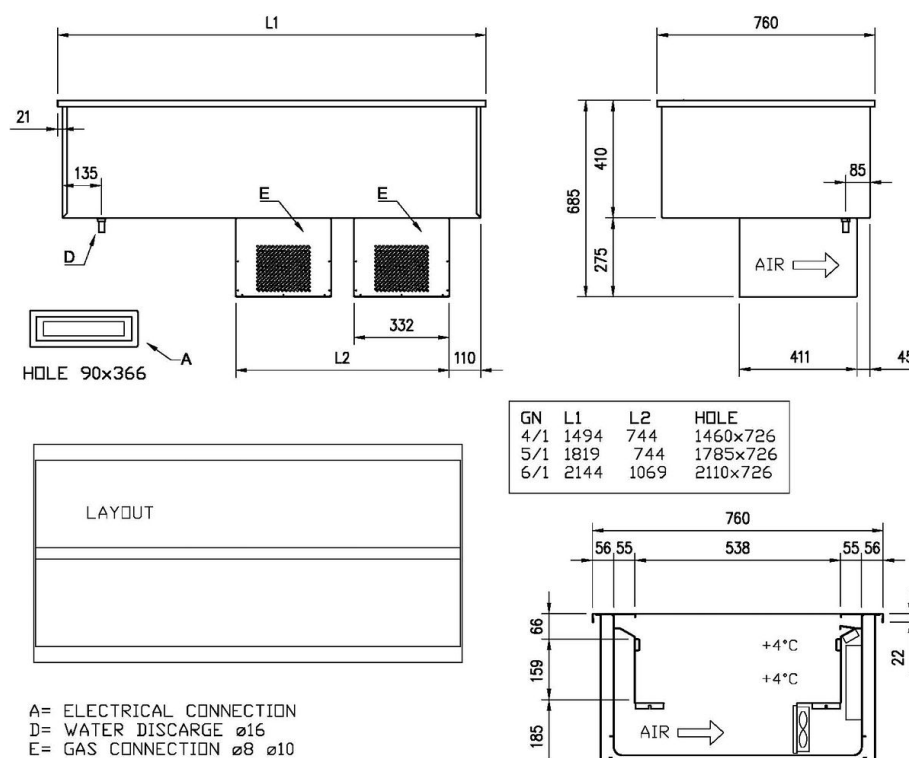

Accessoires et options

Accessoires

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73680003** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
- 73680002** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
- 73680007** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
- 73680008** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm
- 74707266** PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100
- 74707264** PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H50

Options

- AF0208** SOUL Service Plus 6GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0216** Service Plus vitrage latéral (droit et gauche)
- AF0200** SOUL Service Plus 2GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0202** SOUL Service Plus 3GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0204** SOUL Service Plus 4GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0206** SOUL Service Plus 5GN BLUE+LIME+GREEN