

Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL BLUE, sans groupe



Informations produit

- › Cuve en acier inox 18-10.
- › Profondeur réglable de 24 à 160 mm par paliers.
- › Double évaporateur batterie ventilé avec filtre.
- › Nouveau panneau de commande à encastrer.
- › Capacité de 2 à 6 bacs GN 1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Fluide R-452a.
- › Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- › Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



+ Filtre évap

Filtre évaporateur facilement extractible pour nettoyage



+ Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.



+ R-290

Fluide propre : Les éléments à encaster et meubles de présentation Afinox fonctionnent avec le fluide propre R-290. Respectueux de l'environnement avec un impact jusqu'à 1000 fois inférieur à certains fluides hfc, il offre également un rendement énergétique optimal.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité bacs	Puissance frigorifique (kW) (-10°C)
130931	BLUE+ 6 R	2144x760x410	2208x1012x1000	2144	112.07	97	2110x726	6 GN 1/1	10 (-10°C)
130915	BLUE+ 2 R	844x760x410	908x1012x1000	844	57.5	50	810x726	2 GN 1/1	5.4 (-10°C)
130919	BLUE+ 3 R	1169x760x410	1233x1012x1000	1169	77.63	68	1135x726	3 GN 1/1	5.4 (-10°C)
130923	BLUE+ 4 R	1494x760x410	1558x1012x1000	1494	90.56	79	1460x726	4 GN 1/1	10 (-10°C)
130927	BLUE+ 5 R	1819x760x410	1883x1012x1000	1819	101.88	89	1785x726	5 GN 1/1	10 (-10°C)

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Sans groupe
Construction	inox 18-10
Évaporateur	batterie
Refroidissement	ventilé
Fluide	R-452a
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------


ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	760
Hauteur (mm)	410

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

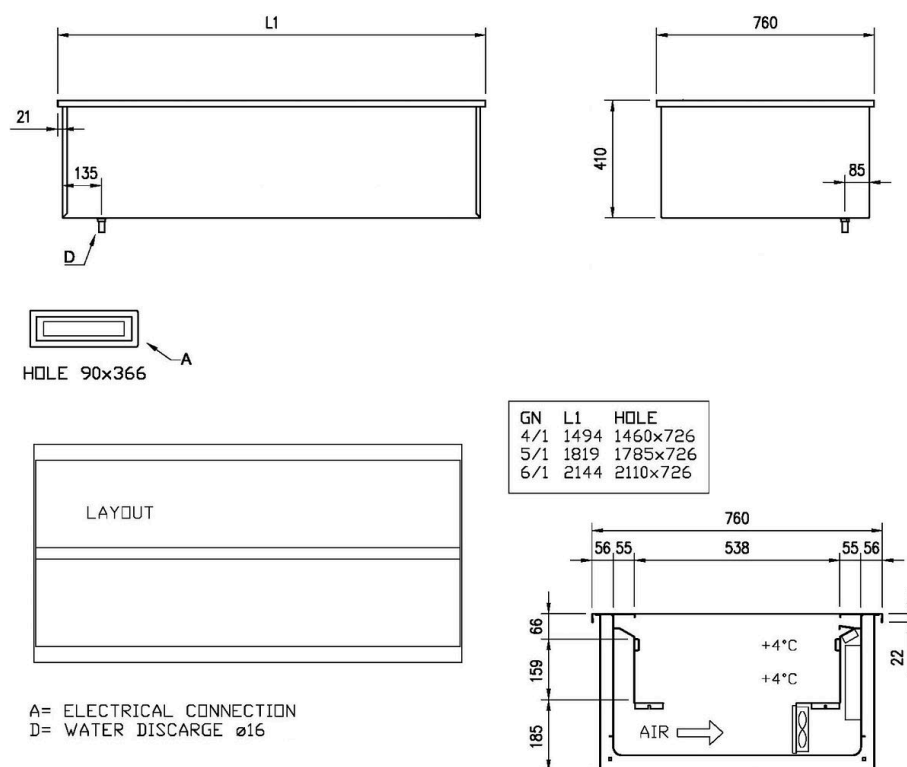

Accessoires et options

Accessoires

72556046 Barrette de composition inox 325x20 mm

72556044 Barrette de composition inox 530x20 mm

73680003 Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm

73680002 Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm

73680007 Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm

73680008 Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm

74707266 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100

74707264 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H50

132616 DETENDEUR R452A P/MEUBLE SANS GRPE