Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL GREEN, avec pare-haleine

Informations produit

- Cuve en acier inox 18-10 profondeur 30 mm.
- Réfrigération par serpentin en tube cuivre.
- Nouveau pare-haleine galbé en verre trempé renforcé (modèle P)
- Nouveau panneau de commande à encastrer.
- Capacité de 2 à 6 bacs GN 1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- Fluide R290.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



Evac condensat robinet

Vidange des condensats par robinet sous le meuble

Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.

R-290

Fluide propre : Les éléments à encastrer et meubles de présentation Afinox fonctionnent avec le fluide propre R-290. Respecteueux de l'environnement avec un impact jusqu'à 1000 fois inférieur à certains fluides hfc, il offre également un rendement énergétique optimal.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Puissance électrique raccordée (W)	Capa ba
130997	GREEN+2-P	844x650x964	908x714x1100	844	69	60	814x620	251	2 GN
131001	GREEN+3-P	1169x650x964	1233x714x1100	1169	69	60	1169x620	253	3 GN
131005	GREEN+4-P	1494x650x964	1558x714x1100	1494	109.25	95	1464x620	255	4 GN
131009	GREEN+5-P	1819x650x964	1883x714x1100	1819	149.5	130	1789x620	257	5 GN
131013	GREEN+6-P	2144x650x964	2208x714x1100	2144	161	140	2114x620	259	6 GN

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Groupe logé
Structure	avec pare-haleine
Construction	inox 18-10
Évaporateur	serpentin
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Refroidissement	statique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)

COMMANDE

Régulation	électronique

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	650
Hauteur (mm)	964

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

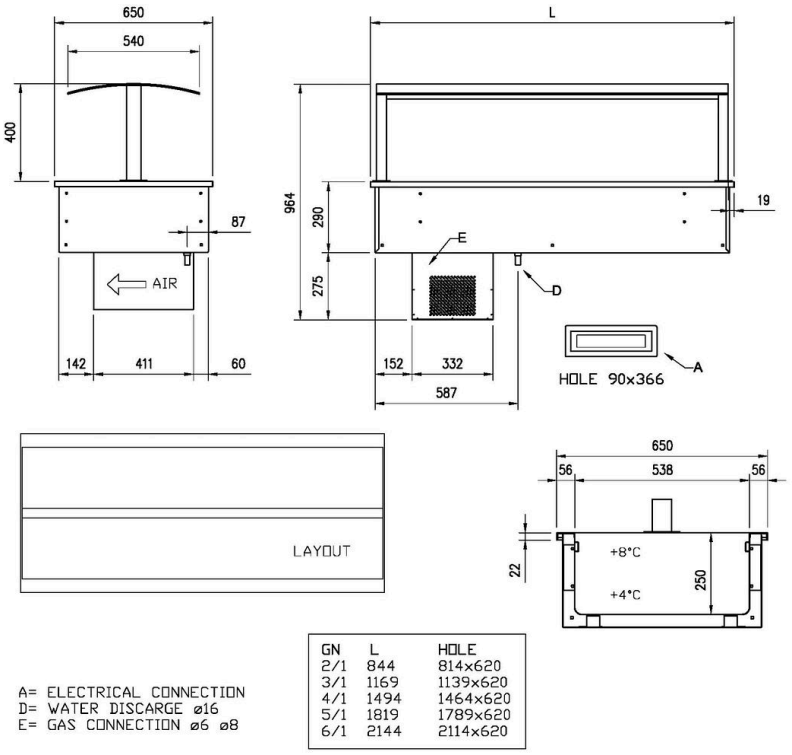

GN	L	HOLE
2/1	844	814x620
3/1	1169	1139x620
4/1	1494	1464x620
5/1	1819	1789x620
6/1	2144	2114x620

Accessoires et options

Accessoires

72556046	Barrette de composition inox 325x20 mm
72556044	Barrette de composition inox 530x20 mm
73680003	Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
73680002	Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
73680007	Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
73680008	Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm
74707266	PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100
74707264	PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H50

Options

AF0124	Pare-haleine droit pour modèle SOUL/ESS GREEN, LIME, BLUE