

Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL GREEN, sans groupe



Informations produit

- › Cuve en acier inox 18-10 profondeur 30 mm.
- › Réfrigération par serpentin en tube cuivre.
- › Nouveau panneau de commande à encastrer.
- › Capacité de 2 à 6 bacs GN 1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Fluide R452a.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



+ Cuve point diamant

Cuve en pointe de diamant, soudée, avec angles arrondis, permet un nettoyage très facile et rapide



+ Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.



+ R-290

Fluide propre : Les éléments à encaster et meubles de présentation Afinox fonctionnent avec le fluide propre R-290. Respectueux de l'environnement avec un impact jusqu'à 1000 fois inférieur à certains fluides hfc, il offre également un rendement énergétique optimal.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité bacs
130998	GREEN+ 2 R	844x650x290	908x714x1100	844	43.7	38	814x620	2 GN 1/1
131002	GREEN+ 3 R	1169x650x290	1233x714x1100	1169	46	40	1169x620	3 GN 1/1
131006	GREEN+ 4 R	1494x650x290	1558x714x1100	1494	74.75	65	1464x620	4 GN 1/1
131010	GREEN+ 5 R	1819x650x290	1883x714x1100	1819	109.25	95	1789x620	5 GN 1/1
131014	GREEN+ 6 R	2144x650x290	2208x714x1100	2144	126.5	110	2114x620	6 GN 1/1

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Sans groupe
Construction	inox 18-10
Évaporateur	serpentin
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Refroidissement	statique
Fluide	R-452a
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

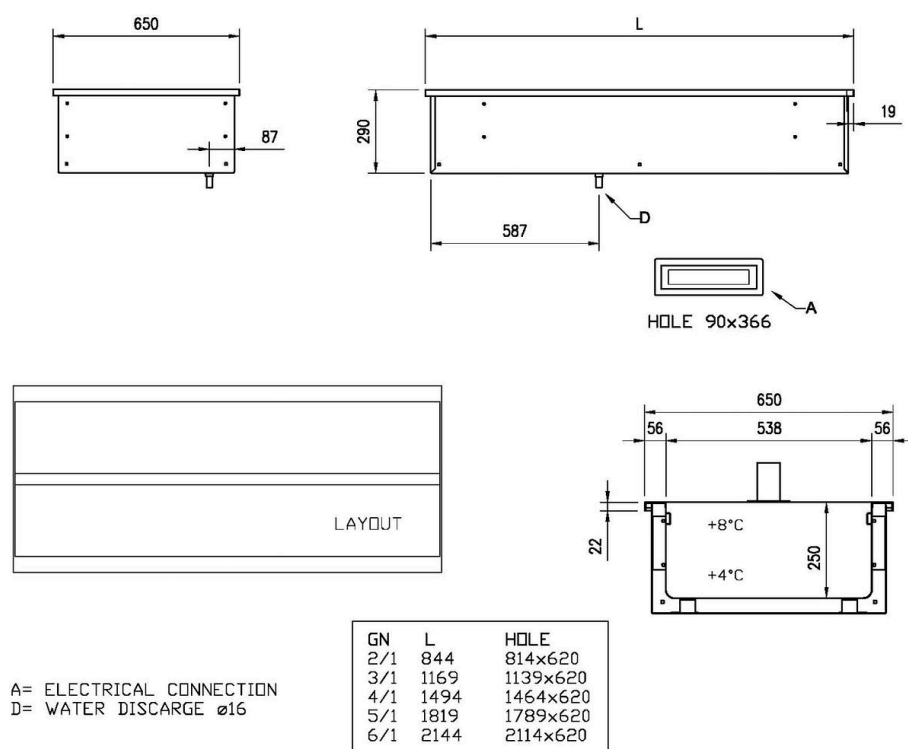
ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	650
Hauteur (mm)	290

Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr


Accessoires et options

Accessoires

72556046 Barrette de composition inox 325x20 mm

72556044 Barrette de composition inox 530x20 mm

73680003 Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm

73680002 Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm

73680007 Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm

73680008 Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm

74707266 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100

74707264 PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H50

132616 DETENDEUR R452A P/MEUBLE SANS GRPE