

Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL LIME, avec pare-haleine



Informations produit


- › Cuve en acier inox 18-10 profondeur 30 mm.
- › Réfrigération par serpentin en tube cuivre.
- › Nouveau pare-haleine galbé en verre trempé renforcé (modèle P)
- › Nouveau panneau de commande à encastrer.
- › Capacité de 2 à 6 bacs GN 1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Fluide R290.
- › Étagères verre disponibles en option.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



+ Cuve emboutie/LIME+

Cuve emboutie avec angles arrondis et évacuation pour les eaux de nettoyage permettent un nettoyage très facile



+ Evac condensat robinet

Vidange des condensats par robinet sous le meuble



+ Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Puissance électrique raccordée (W)	Capacité (GN)
131029	LIME+5-P	1819x650x775	1883x714x1100	1819	149.5	130	1789x620	257	5 GN
131033	LIME+6-P	2144x650x775	2208x714x1100	2144	161	140	2114x620	259	6 GN
131017	LIME+2-P	844x650x775	908x714x1100	844	69	60	814x620	251	2 GN
131021	LIME+3-P	1169x650x775	1233x714x1100	1169	120	110	1139x620	253	3 GN
131025	LIME+4-P	1494x650x775	1558x714x1100	1494	109.25	95	1464x620	255	4 GN

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Groupe logé
Structure	avec pare-haleine
Construction	inox 18-10
Évaporateur	serpentin
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Refroidissement	statique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------


ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	650
Hauteur (mm)	775

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

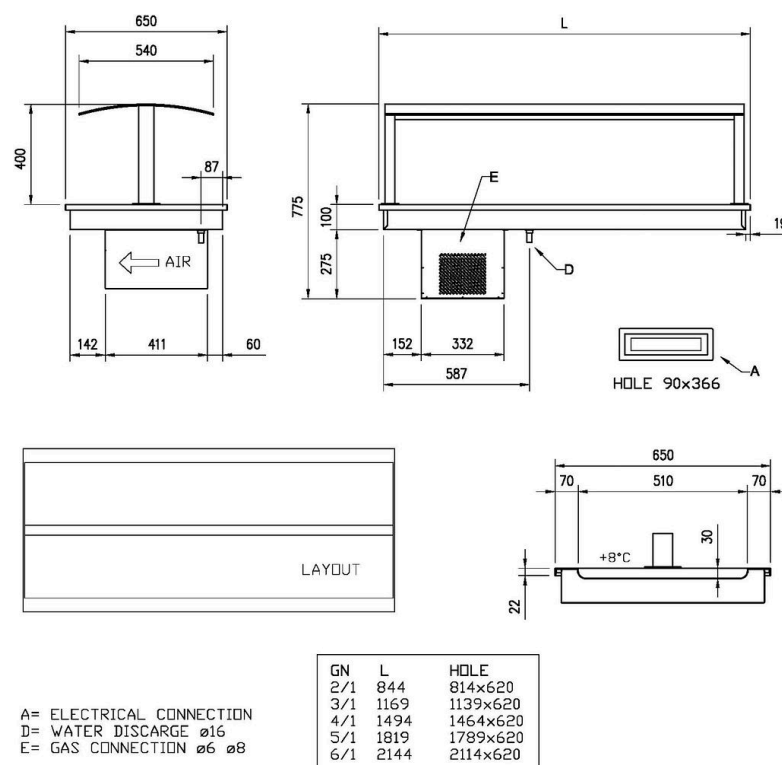

Accessoires et options

Accessoires

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73680003** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
- 73680002** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
- 73680007** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
- 73680008** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm

Options

- AF0124** Pare-haleine droit pour modèle SOUL/ESS GREEN, LIME, BLUE