Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL LIME, sans groupe

Informations produit

- Cuve en acier inox 18-10 profondeur 30 mm.
- Réfrigération par serpentin en tube cuivre.
- Nouveau panneau de commande à encastrer.
- Capacité de 2 à 6 bacs GN 1/1, avec groupe logé ou sans groupe.
- Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- Fluide R452a.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages

Cuve emboutie/LIME+

Cuve emboutie avec angles arrondis et évacuation pour les eaux de nettoyage permettent un nettoyage très facile

Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.

R-290

Fluide propre : Les éléments à encastrer et meubles de présentation Afinox fonctionnent avec le fluide propre R-290. Respecteueux de l'environnement avec un impact jusqu'à 1000 fois inférieur à certains fluides hfc, il offre également un rendement énergétique optimal.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité bacs
131026	LIME+ 4 R	1494x650x100	1558x714x1100	1494	74.75	65	1464x620	4 GN 1/1
131030	LIME+ 5 R	1819x650x100	1883x714x1100	1819	109.25	95	1789x620	5 GN 1/1
131034	LIME+ 6 R	2144x650x100	2208x714x1100	2144	126.5	110	2114x620	6 GN 1/1
131018	LIME+ 2 R	844x650x100	908x714x1100	844	43.7	38	814x620	2 GN 1/1
131022	LIME+ 3 R	1169x650x100	1233x714x1100	1169	46	40	1139x620	3 GN 1/1

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Sans groupe
Construction	inox 18-10
Évaporateur	serpentin
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Refroidissement	statique
Fluide	R-452a
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)

COMMANDE

Régulation	électronique

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	650
Hauteur (mm)	100

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

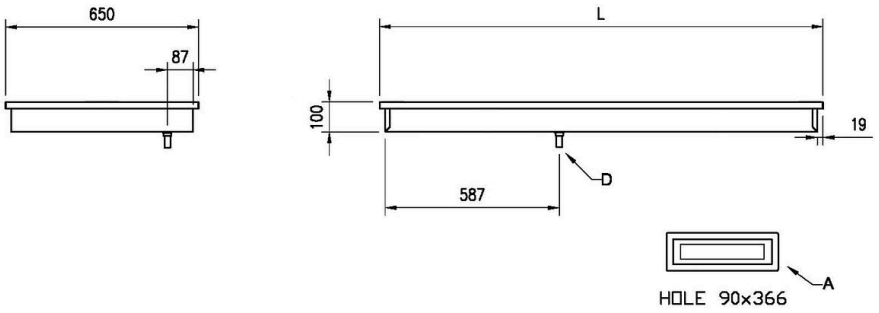

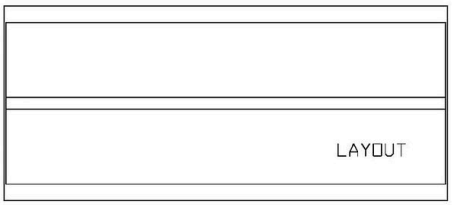



A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCARGE ø16

GN	L	HOLE
2/1	844	814x620
3/1	1169	1139x620
4/1	1494	1464x620
5/1	1819	1789x620
6/1	2144	2114x620

Accessoires et options

Accessoires

72556046	Barrette de composition inox 325x20 mm
72556044	Barrette de composition inox 530x20 mm
73680003	Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
73680002	Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
73680007	Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
73680008	Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm
132616	DETENDEUR R452A P/MEUBLE SANS GRPE