

Éléments à encastrer, cuve réfrigérée SOUL PLATINIUM avec vitrine



Informations produit


- › Cuve en acier inox 18-10.
- › Profondeur réglable de 24 à 200 mm par paliers.
- › Ouverts côté client, étagères réfrigérées (température +6°/+8°C).
- › Portes battantes pour le chargement.
- › Nouveau panneau de commande à encastrer.
- › Capacité de 5 bacs GN 1/1, avec groupe logé.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Double évaporateur batterie ventilée avec filtre pour GN 4 et GN 5 avec double circuit gaz au R290.
- › Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- › Évacuation pour les eaux de nettoyage en fond de cuve.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Fabriquées en conformité avec les normes ISO 9001 : 2008 et CE.

Avantages



+ 3 étagères vitrées

3 étagères en verre réfrigérées



+ Evac condensat robinet

Vidange des condensats par robinet sous le meuble



+ Filtre évap

Filtre évaporateur facilement extractible pour nettoyage

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Puissance électrique raccordée (W)	Coût
131042	PLATINIUM+3 C	1169x760x1485	1233x860x1830	1169	200	180	1135x726	340	3 000
131044	PLATINIUM+4 C	1494x760x1485	1558x860x1830	1494	161	140	1460x726	494	4 000
131046	PLATINIUM+5 C	1819x760x1485	1883x860x1830	1819	172.5	150	1785x726	494	5 000

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Installation	Groupe logé
Structure	vitree ouverte côté client
Construction	inox 18-10
Évaporateur	batterie
Refroidissement	ventilé
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------


ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	760
Hauteur (mm)	1485

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

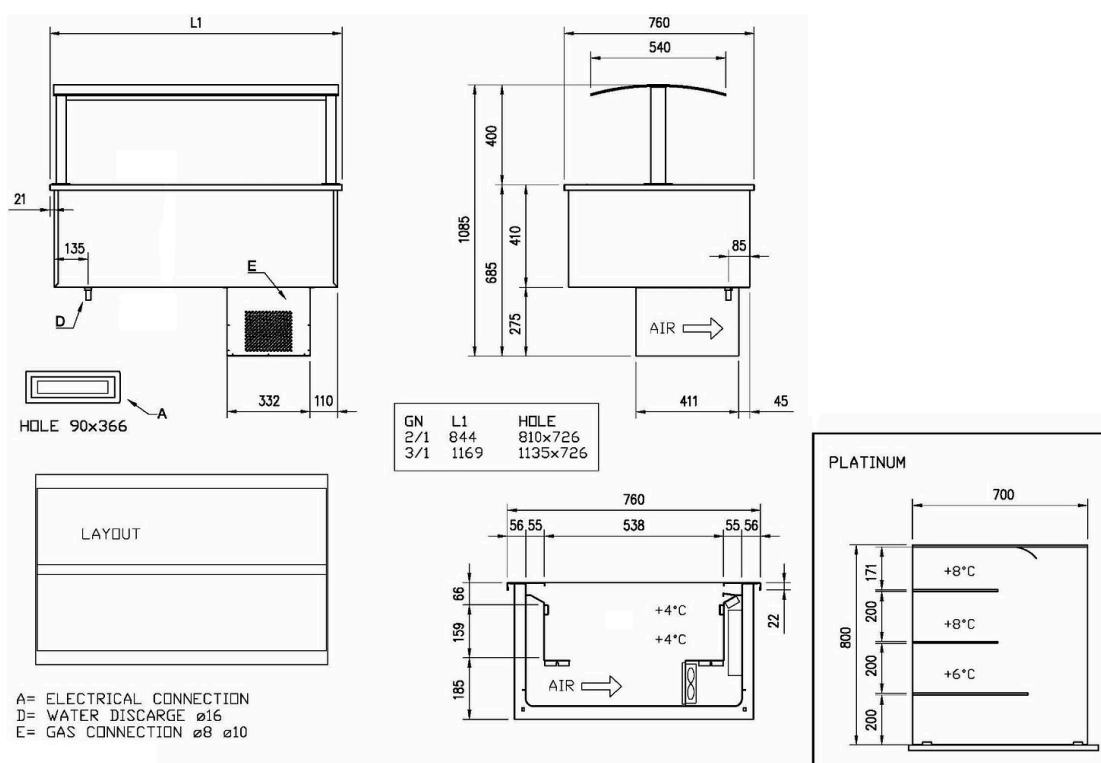

Accessoires et options

Accessoires

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73680003** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
- 73680002** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
- 73680007** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
- 73680008** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm
- 74707266** PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100
- 74707264** PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H50