

Éléments à encastrer, bain-marie à eau SOUL RED, avec pare-haleine



Informations produit

- › Modèle RED : bain-marie à eau +30%/+90°C.
- › Cuve en acier inox 18-10 profondeur 210 mm (permet de recevoir des bacs GN jusqu'à 210 mm de profondeur).
- › Idéal pour la présentation self en service long (statique)
- › Pare-haleine galbé en verre trempé renforcé. (modèle P uniquement)
- › Remplissage automatique de la cuve et ajustement automatique du niveau d'eau. Branchement raccordement et évacuation à prévoir.
- › Panneau de commande : régulation électronique nouvelle génération.
- › Chauffage par résistances sous la cuve.
- › Roulettes pivotantes avec frein.
- › Rampes à plateaux ou étagères basses disponibles en accessoires.
- › Panneau d'habillage très facilement interchangeable.

Avantages



+ Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.



+ Régul électronique

Régulation électronique nouvelle génération : Le nouveau panneau de commande offre un design amélioré et permet de mieux gérer les températures avec un réglage au degré près.



+ Remplissage auto

Remplissage et ajustement automatique du niveau d'eau, permet une économie d'eau et d'énergie

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Largeur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Puissance électrique raccordée (W)	Capacité bacs
131049	RED+2-P	844x650x690	930x730x700	844	63.25	55	814x620	1200	2 GN 1
131051	RED+3-P	1169x650x690	1230x730x700	1169	94.88	83	1169x620	1900	3 GN 1
131053	RED+4-P	1494x650x690	1530x730x700	1494	126.5	110	1464x620	2600	4 GN 1
131055	RED+5-P	1819x650x690	1930x730x700	1819	156.4	136	1789x620	3100	5 GN 1
131057	RED+6-P	2144x650x690	2230x730x700	2144	184	160	2114x620	3800	6 GN 1

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Structure	avec pare-haleine
Construction	inox 18-10
Chauffage	bain-marie à eau
Type d'éclairage	Lampes chauffantes
Température (°C)	+30°/+90°C
Modèle	Maintien en température

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------


ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	650
Hauteur (mm)	690

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

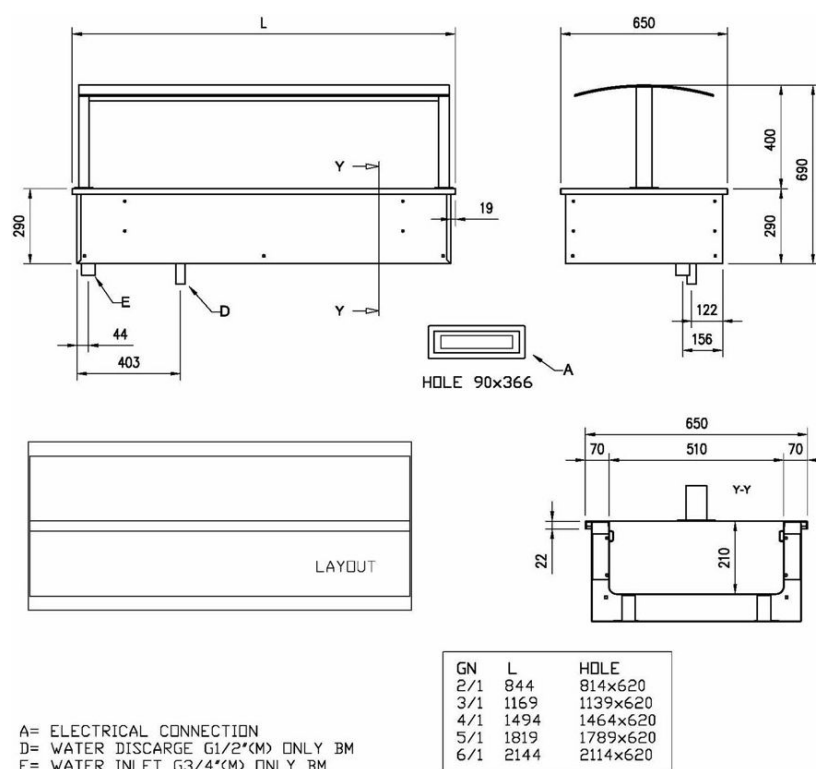

Accessoires et options

Accessoires

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73680003** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
- 73680002** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
- 73680007** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
- 73680008** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm

Options

- AF0125** Pare-haleine droit pour modèle SOUL RED,BROWN