


Sauteuses basculantes gaz



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox et structure autoportante en acier.
- › Couvercle avec poignée.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes en façade.
- › Vidange : Robinet avec poignée.
- › VERSIONS GAZ : Robinet de sécurité thermocouple.
- › Allumage par piézoélectrique avec flamme veilleuse.
- › Chauffage par brûleurs tubulaires en acier inox.
- › Plage de réglage de la température de 100 à 330°C.
- › Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane non fournis).

Avantages

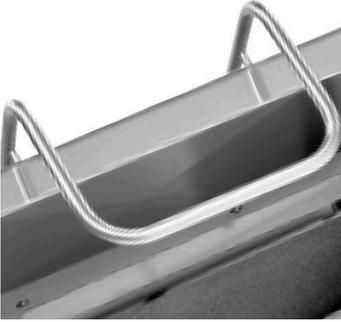

+ Marmite poignée

Poignée de cuve renforcée.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Volume cuve (L)	50
Type d'allumage	Allumage par piézoélectrique avec flamme veilleuse

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	12
Puissance électrique raccordée (kW)	0.3
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	145
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200
Poids brut (kg)	160

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

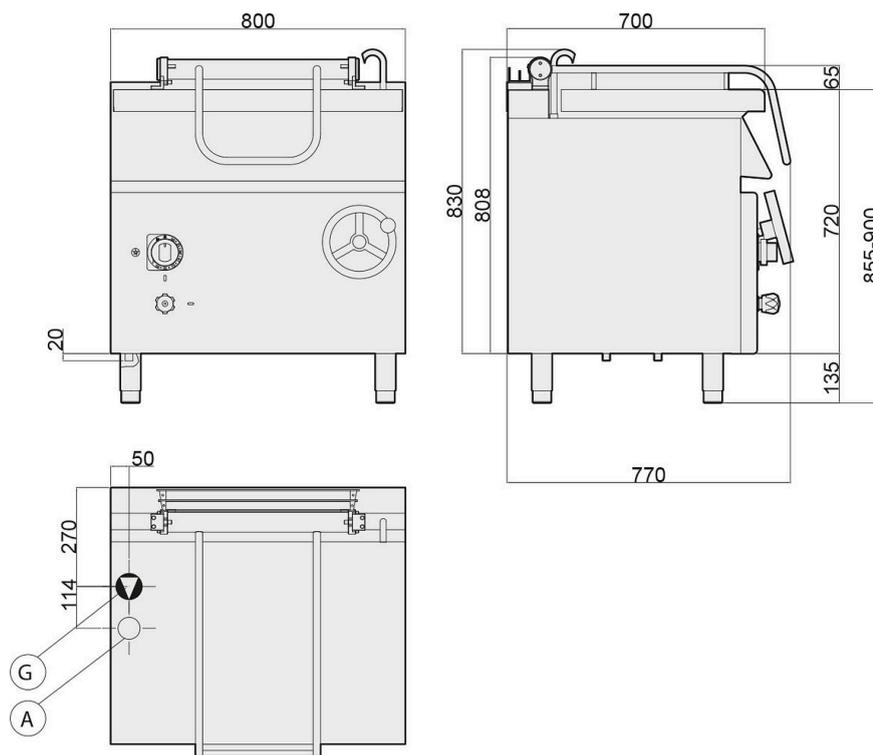

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓢ évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein