

Sauteuses basculantes gaz, levage manuel 80 L



Informations produit

- › Habillage intégral en acier inox et structure autoportante en acier.
- › Carrosserie en acier inox.
- › Couverture avec poignée.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes en façade.
- › Vidange : Robinet avec poignée.
- › VERSIONS GAZ : Robinet de sécurité thermocouple.
- › Allumage par piézoélectrique avec flamme veilleuse.
- › Chauffage par brûleurs tubulaires en acier inox.
- › Plage de réglage de la température de 100 à 330°C.
- › Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane non fournis).

Avantages



+ Marmite poignée

Poignée de cuve renforcée.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Fond de cuve	Acier inoxydable (duplex 2 304)
Levage	Manuel par volant
Volume cuve (L)	80
Type d'allumage	Allumage par piézoélectrique avec flamme veilleuse

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	20
Puissance électrique raccordée (kW)	0.3
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	160
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	173
-----------------	-----

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

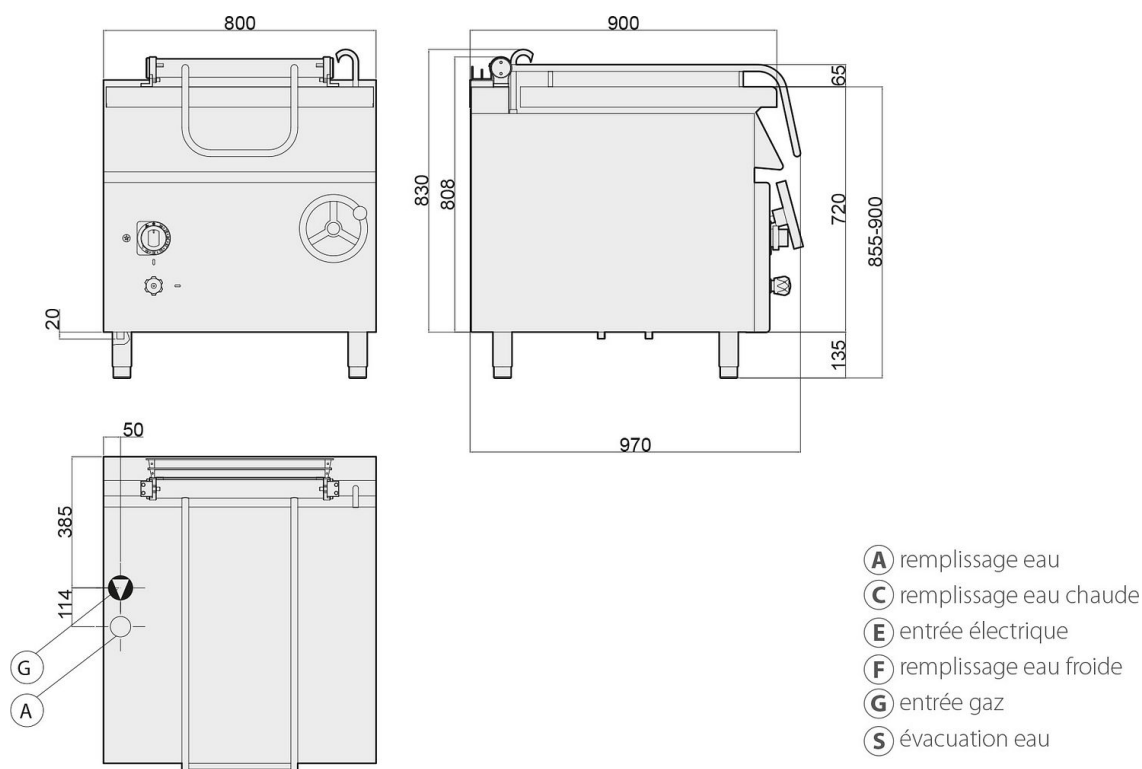

Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein