


Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 4 portes, sans groupe, gamme SPRING



Informations produit

- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Meuble sans dessus.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages



+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.

+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

+ Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

Déclinaisons

Code article	Référence	Dessus
132668	SPR704TNS/R/1	sans dessus
132669	SPR704TN/R/1	inox central
132670	SPR704TNA/R/1	inox avec dossier

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume brut (L)	457
Volume utile (L)	368
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	4 portes sans groupe

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Jeux de glissières en "L"	4
Équipement	détendeur R452a à commander en accessoire
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique


ALIMENTATION

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	2046
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	150
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2046x700x850
LOGISTIQUE	
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2180x760x950
Poids brut (kg)	165

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

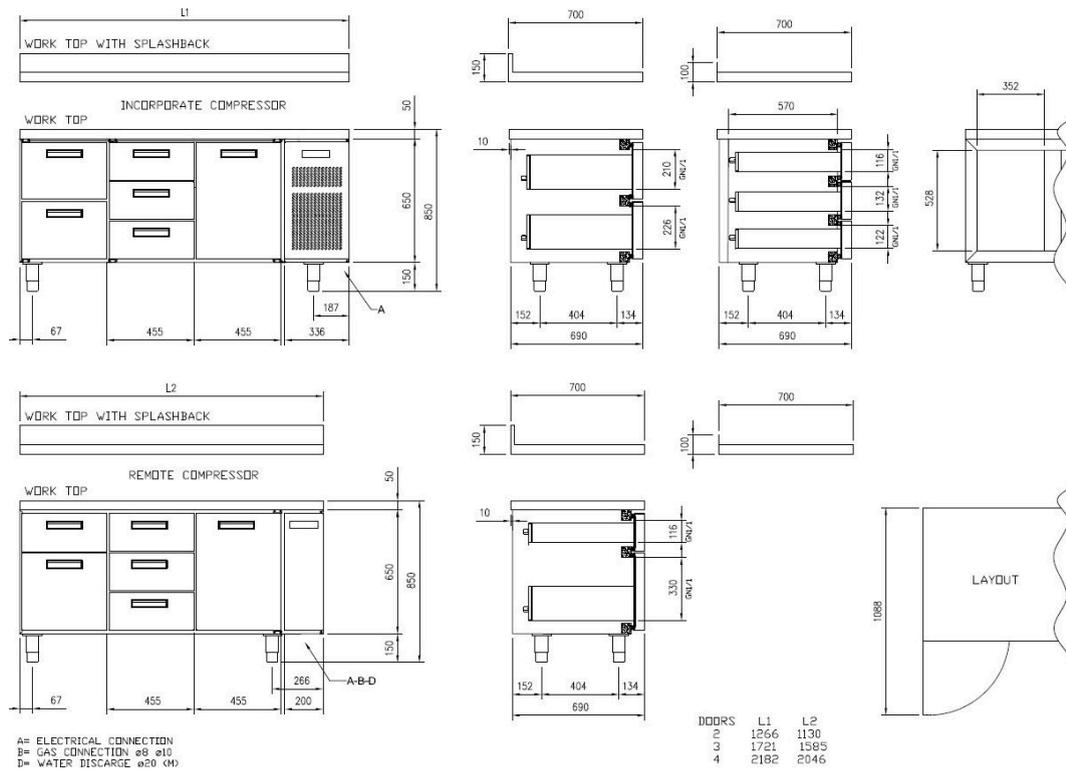

Accessoires et options

Accessoires

- 106811** GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
- 132457** ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
- 132616** DETENDEUR R452A P/MEUBLE SANS GRPE
- 133517** GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

- AF0130** Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
- AFRAL** Coloris RAL
- AF0170** SPR 704 TNA/R - dessus marbre + dossier arrière 50mm
- AF0171** SPR 704 TN/R - dessus marbre sans dossier
- AF0064** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
- AF0065** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H uti 130+350mm) rempl porte (positif)
- AF0066** Bloc 3 tiroir GN1/1 rempl porte (positif), (H utile 3x130mm)
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0069** Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0074** Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)
- AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)