



Meuble réfrigéré 600x400 positif, 3 portes, groupe logé, gamme SPRING+



Informations produit

- › Refroidissement positif ventilé -2°C/+7°C. Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Meuble sans dessus.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.
- › Equipés de 3 jeux de glissières en "L" pour plaques 600x400 par porte.

Avantages



+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.

+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

+ Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

Déclinaisons

Code article	Référence	Nombre de portes	Dessus
132679	SPR+803TNS/1	2	sans dessus
132680	SPR+803TN/1	2	inox central
132681	SPR+803TNA/1	3	inox avec dossier

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Volume utile (L)	360
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	522 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	groupe logé

ÉQUIPEMENTS

Jeux de glissières en "L"	9
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	515
Classe énergétique	A
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	800
Largeur (mm)	2004
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	170
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2004x800x850

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2064x860x950
Poids brut (kg)	185

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

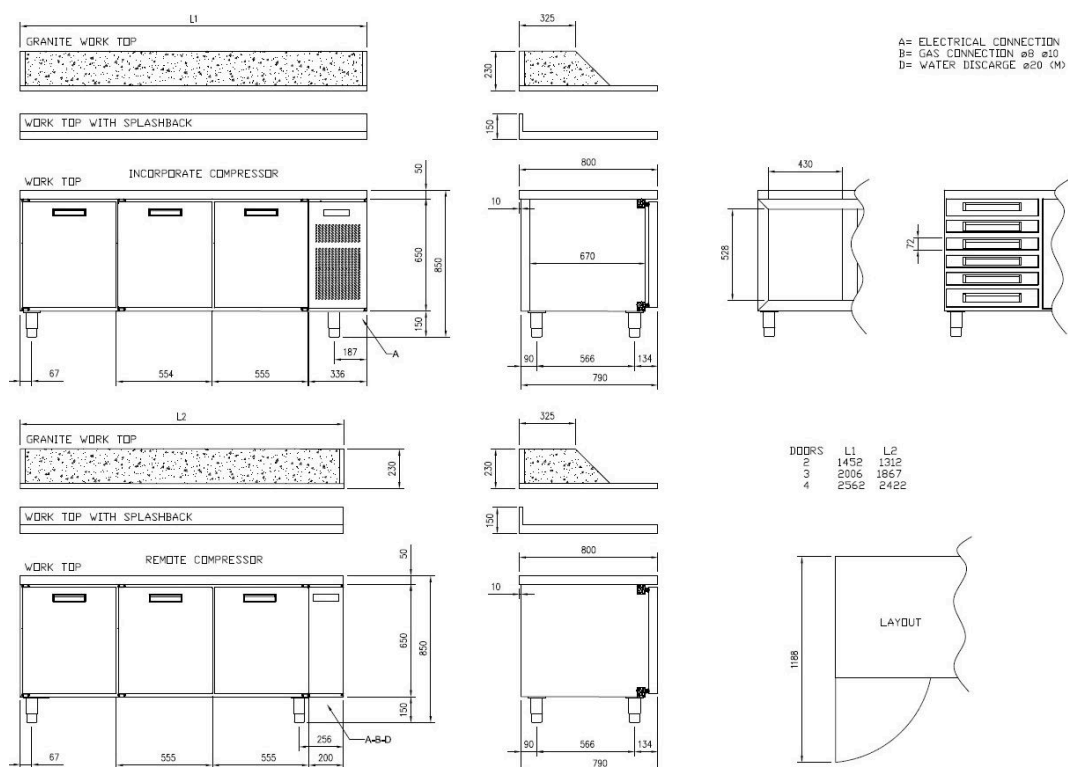

Accessoires et options

Accessoires

- 106814** GRILLE ACIER PLASTIFIE 600x400
- 130604** ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR
- 133518** GLISSIERE MEUBLE SPRING 600/400

Options

- AFRAL** Coloris RAL
- AF0176** SPR+ 803 TNA - dessus marbre + dossier arrière 50mm
- AF0177** SPR+ 803 TN - dessus marbre sans dossier
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0071** Bac évier au dessus groupe LxP 290x3500mm SPR avec dossier
- AF0074** Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)
- AF0075** Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)
- AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)