


## Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 3 portes, groupe logé, gamme LINEAR



### Informations produit


- › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- › Dégivrage entièrement automatique avec évaporation des condensats.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Meuble sans dessus.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

## Avantages

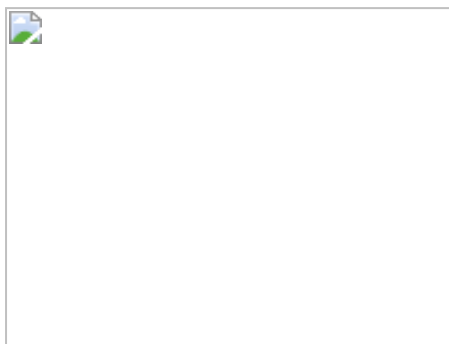


### + 3D cooling system

La ventilation bilatérale du système 3D Cooling assure une performance et une homogénéité du froid. La température de stockage est maîtrisée grâce à la régulation électronique.



### + 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.



### + Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

## Déclinaisons

| Code article | Référence    | Dessus            |
|--------------|--------------|-------------------|
| 132697       | LIN+703TNS/1 | sans dessus       |
| 132698       | LIN+703TN/1  | inox central      |
| 132699       | LIN+703TNA/1 | inox avec dossier |

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Typologie de produit       | PAB1 - Prêt à brancher |
| Dos                        | inox Aisi 304          |
| Dessous                    | inox Aisi 304          |
| Tiroirs                    | en option              |
| Nombre de portes           | 3                      |
| Volume utile (L)           | 257                    |
| Condenseur                 | ventilé                |
| Évaporateur                | batterie               |
| Puissance frigorifique (W) | 545 W (-10°C/+45°C)    |
| Cuve                       | inox Aisi 304          |
| Type de froid              | positif                |
| Refroidissement            | ventilé                |
| Dégivrage                  | automatique            |
| Fluide                     | R-290                  |
| Température (°C)           | -2° / +7°C             |
| Niveau sonore (dB(A))      | 60                     |
| Carrosserie                | inox Aisi 304          |

### ÉQUIPEMENTS

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Grille acier plastifié GN1/1 | 3           |
| Jeux de glissières en "L"    | 3           |
| Hauteur de réglage (mm)      | pas de 50mm |
| Nombre de niveaux max.       | 10          |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 1010      |
| Classe énergétique                             | C         |
| Classe climatique                              | 5 (+40°C) |

### COMMANDE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Affichage température | digital             |
| Régulation            | électronique simple |

### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Intensité max (A)                  | 5.22  |
| Puissance électrique raccordée (W) | 247   |
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur (mm)                     | 700          |
| Largeur (mm)                        | 1721         |
| Hauteur (mm)                        | 850          |
| Poids net (kg)                      | 140          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1721x700x850 |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1882x760x950 |
| Poids brut (kg)                   | 155          |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*

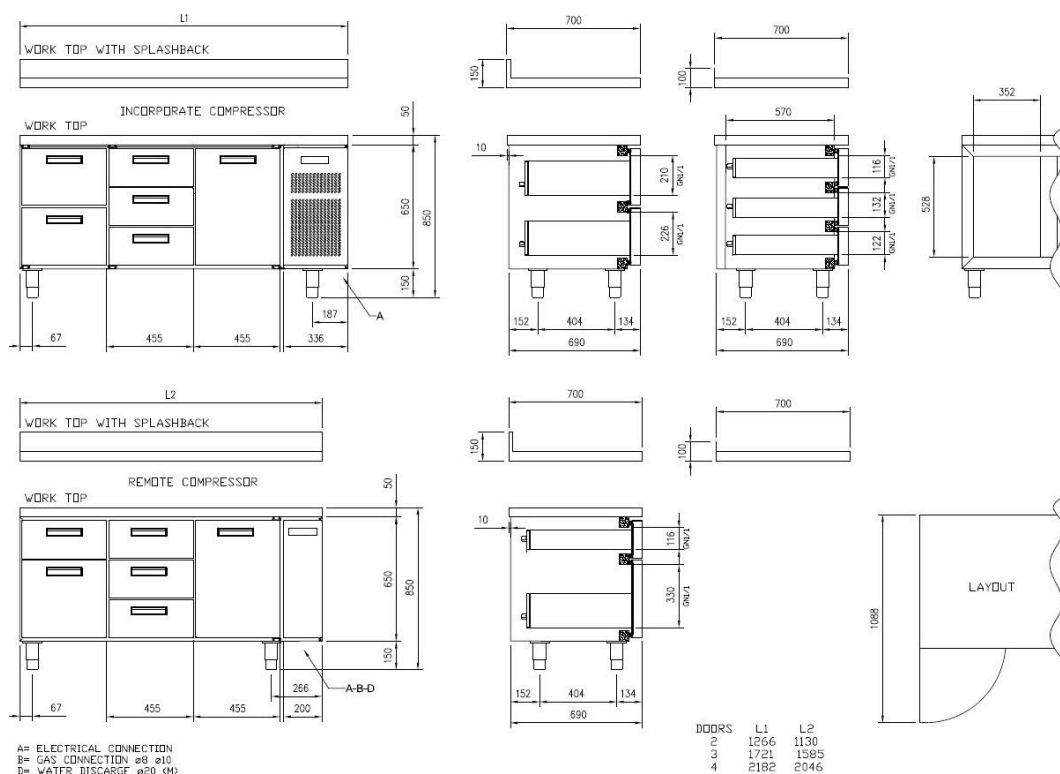

## Accessoires et options

### Accessoires

- 106811** GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
- 132457** ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
- 133517** GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

### Options

- AF0130** Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
- AF0131** Bloc 3 tiroirs GN1/1 (H utile 3x130mm) rempl porte (positif)
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0069** Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0081** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
- AF0082** Rempl pieds par roulettes ø125mm - H tot. 163mm (2/3 portes)