Meuble réfrigéré GN1/1 négatif, 3 portes, groupe logé, gamme LINEAR

Informations produit

- Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- Dégivrage entièrement automatique avec évaporation des condensats.
- Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, sans dosseret.
- Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages





3D cooling system

La ventilation bilatérale du système 3D Cooling assure une performance et une homogénéité du froid. La température de stockage est maîtrisée grâce à la régulation électronique.

3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosition.

Condensat evaporation

Dégrivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dessus
132707	LIN+703BT/1	inox central
132708	LIN+703BTA/1	inox avec dosseret
132706	LIN+703BTS/1	sans dessus

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	3
Volume utile (L)	257
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	796 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	3
Jeux de glissières en "L"	3
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	10

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	4436
Classe énergétique	G
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique simple

ALIMENTATION

Intensité max (A)	9.15
Puissance électrique raccordée (W)	526
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1721
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	140
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1721x700x850

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1882x760x950
Poids brut (kg)	155

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

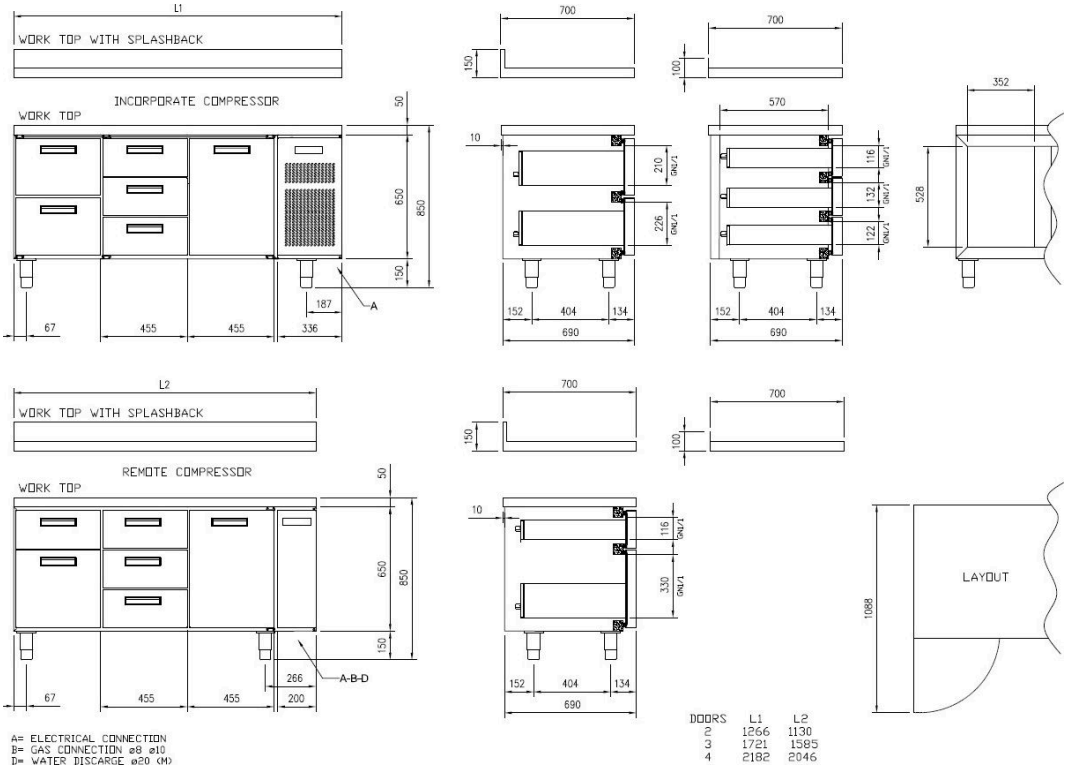

Accessoires et options

Accessoires

106811	GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
132457	ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
133517	GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

AF0068	Serrure pour porte (prix par porte)
AF0070	Groupe à gauche
AF0082	Rempl pieds par roulettes ø125mm - H tot. 163mm (2/3 portes)