


Plaque induction posable, 1 foyer 3700W, gamme Design

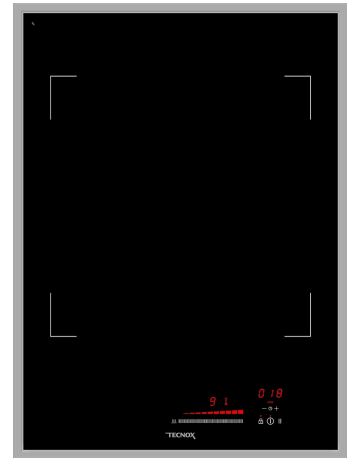

Informations produit

- › • Construction en inox AISI 304.
- › • Design ergonomique avec facilité de préhension pour le transport.
- › • Dessus en verre vitrocéramique de 4 mm.
- › • 4 pieds en caoutchouc pour une parfaite stabilité.
- › • Commandes par touches capacitives pour un confort d'utilisation, une étanchéité parfaite et une fiabilité exceptionnelle.
- › • Touche de verrouillage pour éviter les erreurs de manipulation.
- › • Minuterie (simple sur modèles 1 foyer et double sur modèle 2 foyers).
- › • Commandes par slider pour un accès rapide à la position de réglage désirée.
- › • 9 positions de réglage + 2 boosters + fonction bain-marie à 42°C + maintien en température à 70°C + maintien en frémissement à 94°C.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Forme inducteur	octogonal
Fonction Bridge	Oui
Fonction ébullition	Oui - 94°C
Fonction maintien en température	Oui - 70°C
Booster	2 (3300 / 3700W)
Fonction bain marie	Oui - 42°C
Nombre de foyers	1
Nombre de position de réglage	11
Modèle	Design

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	3700
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50/60

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	526
Largeur (mm)	386
Hauteur (mm)	90
Inducteur (mm)	2x 220x180
Poids net (kg)	8,5
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	386x526x90

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	9,5
-----------------	-----