


## Machine à glaçons pleins 93 kg/24h, réserve 55kg, condenseur eau



### Informations produit

- › Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- › Fonctionnement électro mécanique.
- › Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- › Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- › Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- › Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- › Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- › Portillon isolé escamotable. Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Condenseur refroidi par eau (NB préconisé en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- › Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- › Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- › Fluide frigorigère R-290.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Avantages



### + Design écoconcept

Les machines CB...-1 bénéficient : - d'une performance et d'une longévité accrues grâce à l'amélioration de la circulation de l'air (ajout d'une grille d'aération latérale), - de la mise en place d'une électrovanne à double entrée pour les machines à condenseur à eau (à partir du modèle CB 416), - d'une meilleure recyclabilité des matières premières en fin de vie.



### + Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



### + Filtres à poussière

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur



### + Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



### + Injecteur inox

Rampe et injecteurs en inox, ensemble facilement démontable pour nettoyage



### + Pieds inox

Pieds inox réglables H 110-150 mm

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Typologie de produit                      | PAB2 - Prêt à brancher |
| Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)  | 97                     |
| Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) | 95                     |
| Production glaçons/cycle                  | 60                     |
| Type de glace                             | pleins                 |
| Type de glaçons (g)                       | 18                     |
| Refroidissement condenseur                | Eau (W)                |
| Capacité réserve (kg)                     | 55                     |
| Pieds inox                                | oui                    |
| Fluide                                    | R-290                  |
| Niveau sonore (dB(A))                     | 57.8                   |
| Carrosserie                               | inox Aisi 304          |
| Modèle                                    | réserve intégrée       |
| Consommation d'eau (L/kg)                 | 16,5                   |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Classe climatique | +10°C à +43°C |
|-------------------|---------------|

### INSTALLATION

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Type d'installation | Pose libre |
|---------------------|------------|

### ALIMENTATION

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 870            |
| Tension (V)                        | 230 V          |
| Fréquence (Hz)                     | 50             |
| Température d'eau (°C)             | +3°C à +32°C   |
| Qualité de l'eau                   | 12 à 20° TH    |
| Pression de l'eau (min./max.)      | 1 bar / 6 bars |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur (mm)                     | 603          |
| Largeur (mm)                        | 735          |
| Hauteur (mm)                        | 1010         |
| Poids net (kg)                      | 86           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 735x603x1010 |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 780x640x1185 |
| Poids brut (kg)                   | 95           |

## Schémas techniques

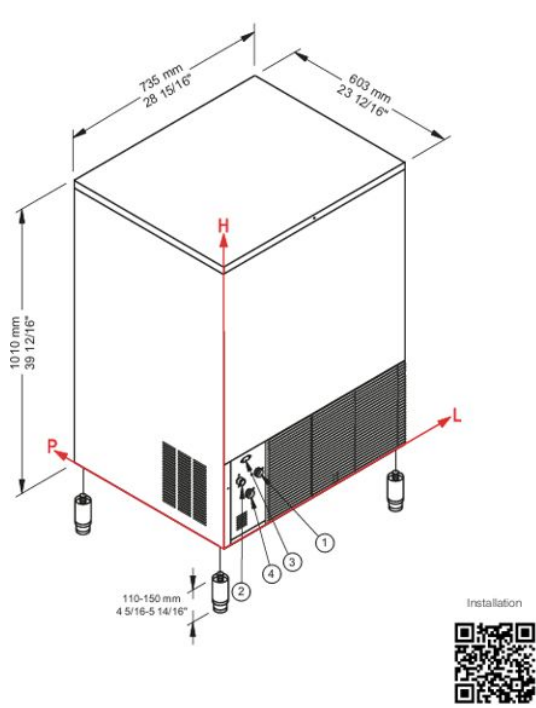 Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

| CONNEXIONS                                                | L     | H     | Ø    |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| ① Entrée d'eau                                            | 135mm | 237mm | 3/4" |
| ② Vidange                                                 | 62mm  | 242mm | 24mm |
| ③ Connexion électrique                                    | 100mm | 312mm | -    |
| ④ Uniquement pour les systèmes de refroidissement par eau | 98mm  | 177mm | 3/4" |

## Accessoires et options

### Accessoires

**CACF1** Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique

**KIT 2 CART** Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

**4020** Détartrant alimentaire

**KITSANITY** Kit de nettoyage et désinfection machine

### Options

**BA0001** Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz

**BA0003** Glaçons pleins 33 gr.

**BA0004** Glaçons pleins 42 gr

**BA0005** Glaçons pleins 60 gr