Machines à glaçons pleins cubiques 90 kg/24h, réserve 55 kg, pompe de vidange, condenseur air

Informations produit

- Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-290.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages

Qualité du glaçon

Le glaçon BQUBE a la taille et le poids parfaits pour être utilisé dans un shaker et un verre. Il garantit un refroidissement adéquat en restant statique et parfaitement compact au moment clé de l'échange entre glace et liquide. La présence d'un « socle » à la base du cube permet de mélanger les glaçons avec les autres ingrédients en évitant qu'ils collent entre eux. Par sa solidité, il ne se brise pas quand il est secoué pour un résultat parfait tout le long du processus de mélange

Expérience de dégustation

La dilution lente des glaçons BQUBE permet de préserver l'intégrité et la complexité des saveurs du cocktail, permettant d'apprécier pleinement chaque ingrédient de la première goutte à la dernière.



Pompe de vidange

Les avantages des machines à glace et glaçon avec pompe de vidange intégrée : 1. Choix du lieu d'installation La machine peut être facilement repositionnée dans la même pièce, même après sa mise en service, en s'adaptant à l'évolution des besoins. 2. Hygiène parfaite sur tout le système d'évacuation Aucun problème lié à la stagnation de l'eau dans le tuyau d'évacuation. Aucun problème de contamination par la glace dans le bac. 3. Temps d'installation réduit Le technicien est facilité dans les opérations d'installation.



Design écoconcept

Les machines CB...-1 bénéficient : - d'une performance et d'une longévité accrues grâce à l'amélioration de la circulation de l'air (ajout d'une grille d'aération latérale), - de la mise en place d'une électrovanne à double entrée pour les machines à condenseur à eau (à partir du modèle CB 416), - d'une meilleure recyclabilité des matières premières en fin de vie.

Esthétique

Son aspect cristallin, brillant, lisse et sa forme le rendent visuellement attrayant et invitant. Exempts d'impuretés et de bulles d'air ils sont parfaits pour une présentation premium et élégante.



BAP25

Le cube est particulièrement résistant pour le shaker et ne fond pas. C'est donc un glaçon idéal pour les boissons secouées et filtrées, en remuant ou en préparant les cocktails

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	95
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	90
Production glaçons/cycle	52
Type de glace	pleins BQUBE
Type de glaçons (g)	23
Refroidissement condenseur	Air (A)
Capacité réserve (kg)	55
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (L/kg)	3

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +43°C

INSTALLATION

Type d'installation	Pose libre

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	890
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	738
Hauteur (mm)	1020
Poids net (kg)	74
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	738x600x1020

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	780x640x1185
Poids brut (kg)	86

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

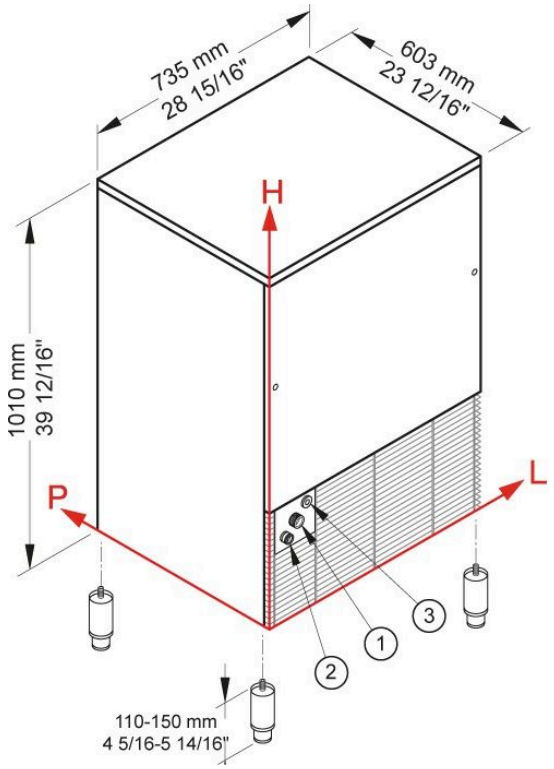

Accessoires et options

Accessoires

KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
CACF1	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique