


## Cave à vin sous plan monotempérature

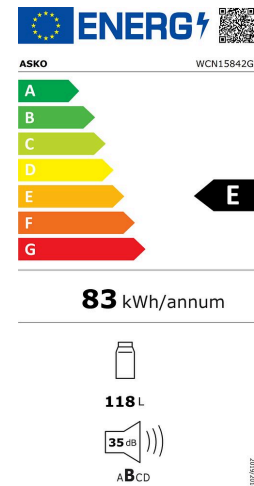

### Informations produit

- › 1 zone de température réglable de +5 à +20°C
- › Régulation électronique affichage digital
- › Hygrométrie contrôlée au-dessus de 50% avec alarme
- › Filtre à charbon actif
- ›
- › Porte vitrée triple vitrage anti-UV
- › Panneau de fond de cuve en métal pour protéger les bouteilles de la congélation
- › Cave connectée avec application de gestion du stock de bouteilles
- › Eclairage LED
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable
- › Gaz propre R600a

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	44
Nombre de zones de température	1
Porte	vitree cadre noir
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	118
Serrure	Non
Condenseur	statique
Évaporateur	roll-bond
Cuve	PS
Type d'éclairage	Bandeau LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+5°C à +20°C
Niveau sonore (dB(A))	35
Carrosserie	epoxy noir mat
Modèle	porte vitree

### ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	5
Équipement	Clayettes en bois de hêtre

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	83
Classe énergétique	E
Classe climatique	+10°C à +43°C

### COMMANDE

Réglage hygrométrie	Hygrométrie contrôlée
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	Ecran LCD avec touches tactiles

### ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	570
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	870
Poids net (kg)	41
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x570x870

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	43
-----------------	----

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

