

Four mixte gaz, commandes par écran tactile, 10 niveaux GN2/1, vapeur intelligente (chaudière + injection), lavage automatique



Informations produit


- › Contrôle par écran tactile 10" intuitif avec fonctions Rack Control et Easy Service.
- › Rack Control et Easy Service : cuisson de plats différents sur différents niveaux du four et synchronisation des temps de cuisson pour un service simultané de l'ensemble des plats.
- › Système SMART COOKING qui reconnaît le plat enfourné et détermine automatiquement le programme le plus adapté au type de produit en quelques étapes.
- › Jusqu'à 9 phases de cuisson, température de 30°C à 300°C.
- › Fonctions MeteoSystem et SteamTuner permettant un contrôle instantané du taux d'humidité et d'hydratation (breveté).
- › Sonde à coeur multipoint de série.
- › Chaudière haute performance avec système de détartrage automatique.
- › Système de lavage automatique de série avec circuit fermé, compatible avec détergent liquide ou tablettes.
- › Douchette à enrouleur automatique de série.
- › Démarrage immédiat du cycle de cuisson avec « Favoris ».
- › Programmes de cuisson prédéfinis, cuisson de nuit, régénération.
- › Éclairage LED de la chambre et double vitrage ventilé (triple vitrage en option).
- › Port USB.
- › Wi-Fi de série.
- › Porte à charnière gauche disponible en option.
- › Espace entre glissières : 70 mm.

Avantages




+ Nouvelle interface intuitive

Nouveau panneau de contrôle 10 pouces plus intuitif, réactif et personnalisable. Démarrage immédiat du cycle de cuisson avec « les Recettes favorites ». Programmes de cuisson prédéfinis, cuisson de nuit, régénération, contrôle de l'humidité etc., de nombreuses fonctionnalités sont disponibles.

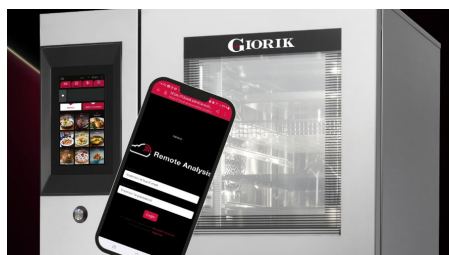

+ Connectivité WIFI

Créez, modifiez, dupliquez et diffusez à distance vos recettes personnalisées sur tous vos appareils. Développez des recettes personnalisées et conservez-les dans le cloud pour les exporter avec vous en un seul clic.

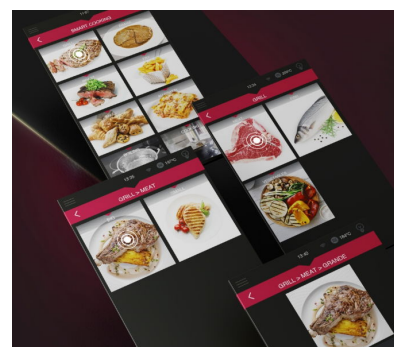

+ Fonction Smart Cooking

Sélectionnez le type de cuisson parmi les options de cuisson intelligentes. Choisissez le type de produit. Sélectionnez la taille du produit ou la température de départ (dans le cas de produits surgelés). Réglez le niveau de brunissement ou de cuisson souhaitée. Le système intégré de reconnaissance de charge permet d'obtenir un programme adapté au type de nourriture et quantité saisie.



+ La vapeur au service du goût

Vapeur symbiotique avec double production de vapeur, chaudière + injection (brevet déposé) pour une mise en température, une vitesse de récupération de la température plus rapide et des économies d'énergie. 30% plus rapide 20% plus économique.



+ Double vitrage nettoyage

Double vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage.



+ Echelle compatible/EM-ET

Échelles compatibles. GN 1/1 et 600x400, fixes, démontables.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Énergie	Gaz
Mode de production vapeur	intelligente (chaudière + injection)
Nombre de vitesses de ventilation	6
Port USB	Oui
Capacité de programmation	oui
Douchette extractible	Oui
Système de lavage automatique	oui
Sonde à coeur	Oui
Espace entre niveaux (mm)	70
Compatibilité	GN 2/1
Commande(s)	écran tactile
Capacité	10 GN2/1
Type d'éclairage	LED
Température (°C)	30 à 300°C
Modèle	Gaz

ALIMENTATION

Alimentation gaz	3/4"
Arrivée eau	50
Puissance gaz (kW)	27
Puissance électrique raccordée (kW)	3.3
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	924
Largeur (mm)	1123
Hauteur (mm)	1159
Poids net (kg)	230
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1123x924x1159

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1320x1130x1240
Poids brut (kg)	250

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

- A Electrical power inlet
- B Gas inlet (R3/4)
- C Softened water inlet (G3/4)
- D Water inlet valve (G3/4)
- E Drain connection (Ø50)
- F Cavity Vent (Ø60)
- G Gas fumes exhaust (Ø50)
- H Detergent and rinse aid inlet

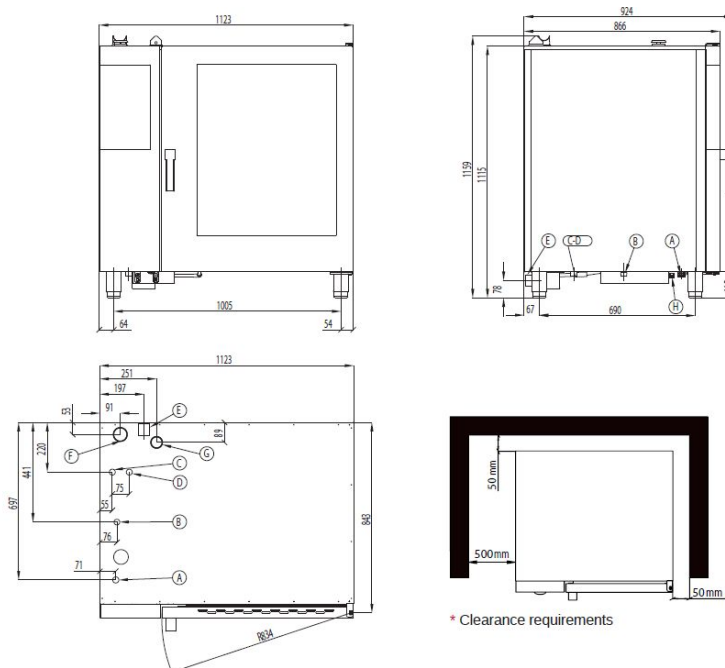

* Clearance requirements

NOTE

* Drain line must be vented

Accessoires et options

Accessoires

TSB12 SUPPORT FOUR STEAMBOX 10GN2/1

2019770 ECHELLES POUR SUPPORT TSB12

2019981 PORTE BIDON LAVAGE PR SUP TSB12

TAN0821 PLACARD NEUTRE POUR 10GN2/1

6000132 SONDE MULTIPPOINTS NMTE/STEAMBOX

6000131 SONDE A COEUR 1PTS NMTE/STEAMBOX

Options

GK-TRIPLE VITR 10GN Triple vitrage pour fours 10 GN 1/1 et 2/1