


Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 400x400, Passage 280 mm.



Informations produit

- › Grande hauteur de passage de 280mm.
- › Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- › Cycles automatiques de 90 et 120 secondes. Filtre de cuve.
- › Doseur de produit de lavage et de rinçage. Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Dotations : 2 casiers 400x400, 1 insert 17 soucoupes, 2 godets à cuillères.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	4
Durée de cycle (sec)	90 / 120
Débit paniers horaire (nb)	40 / 30
Adoucisseur intégré	Non
Capacité cuve (L)	12.5
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Structure en acier Aisi 304
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	2
Puissance surchauffeur (W)	2800

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	260
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	3.06
Puissance électrique raccordée (W)	3060
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	521
Largeur (mm)	460
Hauteur (mm)	700
Hauteur de passage (mm)	280
Dimensions paniers (mm)	400x400
Poids net (kg)	33
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	460x521x700

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	650x560x750
Poids brut (kg)	37

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

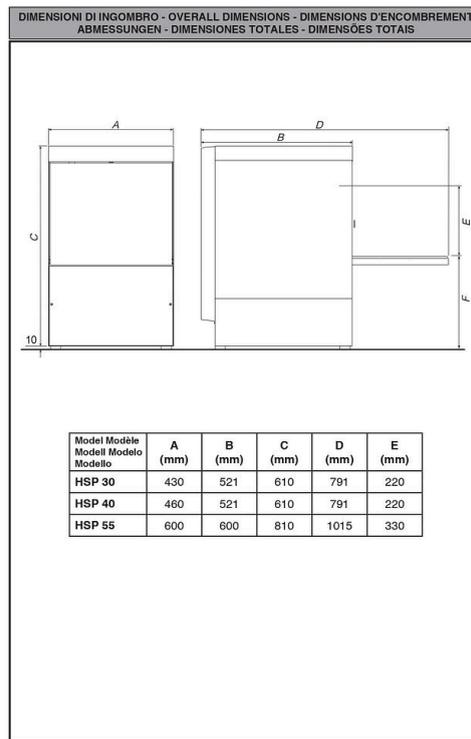

6

Accessoires et options

Accessoires

55007 Rehausse inox ouverte avec étagère

650631 Kit pompe de vidange pour CE46 / HSP30 / HSP40