

Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 500x500, adoucisseur et pompe de vidange intégrés



Informations produit

- › Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- › 2 Cycles automatiques de 90 et 180 secondes.
- › Filtre de cuve.
- › Doseur de produit de lavage et de rinçage.
- › Adoucisseur et pompe de vidange intégrés.
- › Livré avec 1 casier 500x500 mm, 1 godet à couverts et 1 panier 12-18 assiettes.
- › Alimentation 400 V (Tri) commutable en 230 V (mono) - 50 Hz.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	7.5
Durée de cycle (sec)	90 / 180
Débit paniers horaire (nb)	40 / 20
Adoucisseur intégré	Oui
Capacité cuve (L)	20
Vidange PRO	Pompe
Cuve	Structure en acier Aisi 304
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	5000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	450
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	3.45
Puissance électrique raccordée (W)	3450
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	820
Hauteur de passage (mm)	330
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	52
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x820

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	60
-----------------	----

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

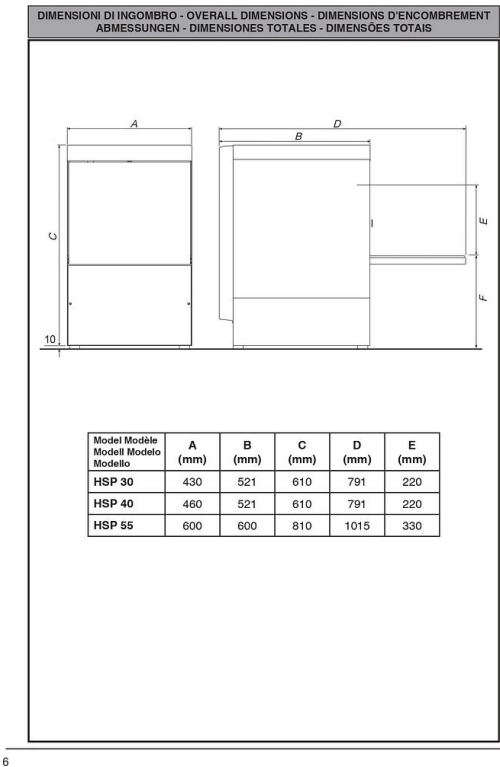

Accessoires et options

Accessoires

55003 réhausse inox ouverte avec étagère