Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 500x500, avec adoucisseur et pompe de vidange

CHR

DISPO AVEC ADOUCISSEUR D'EAU

400V - TRI+N OU 230V - MONO

DOSEUR INCLUS

CONFORT

Informations produit

- Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- Porte et côtés double paroi.
- Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- Bras facilement lavable avec buses démontables.
- Cuve emboutie autonettoyante. Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte. Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.
- Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- Doseur de produits de lavage et de rinçage de série
- Adoucisseur intégré.
- Pompe de vidange.
- Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N) commutable en 230 V (mono).
- Dotations : 2 casiers 12/18 assiettes, 1 casier universel 500x500, 1 godet à couverts.

Avantages

Doseur détergent

La juste dose de produit détergent Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



Robuste et Qualitatif

La construction en INOX des la gamme HOONVED en INOX Aisi 304, apporte une solidité et une qualité au produit permettant d'assurer de nombreux cycles par jour, et une longévité à l'image de marque reconnu. L'isolation de la porte assure une isolation appréciée pour le rendement énergétique de l'appareil.

Platine Commande CE

Equipé d'un programmateur électronique simple d'utilisation pour une mise en fonction à la portée de tous les utilisateurs. L'affichage des températures permets un controle visuel du respect des normes d'hygiène pour un lavage et un rinçage efficace.

Construction Inox

Les lave-verres et lave-vaisselle respectent un process de fabrication robotisé et automatisé pour une construction fiable et robuste. Fabriqué en INOX AISI 304 pour une durabilité sans reproche. Conçus en double paroi, cela limite les pertes de chaleur et renforce la solidité de l'appareil.

Affichage digital CE

Commande électronique avec affichage des températures

Construction robuste

Construction robuste en inox AISI 304

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	7.5
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Débit paniers horaire (nb)	30/20/15/7
Adoucisseur intégré	Oui
Capacité cuve (L)	20
Vidange PRO	Pompe
Cuve	Emboutie
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Modèle	adoucisseur intégré

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	5000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	450
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	5.45
Puissance électrique raccordée (W)	5450
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	605
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	820
Hauteur de passage (mm)	330
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	61
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x605x820

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	74

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

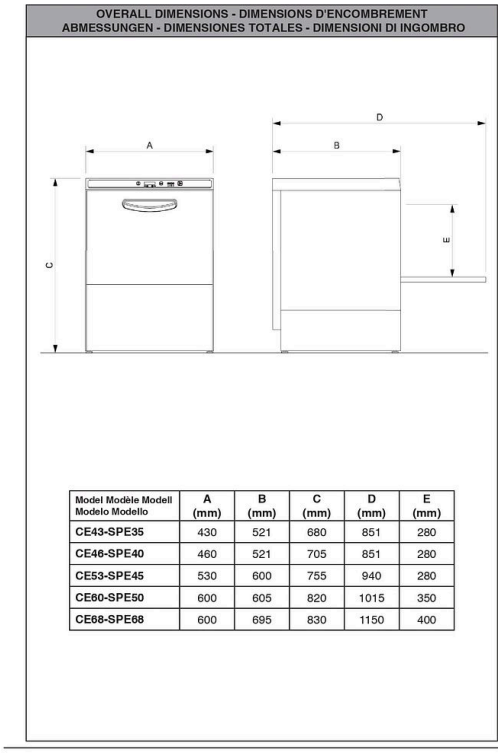

Model Modèle Modell Modelo Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
CE43-SPE35	430	521	680	851	280
CE46-SPE40	460	521	705	851	280
CE53-SPE45	530	600	755	940	280
CE60-SPE50	600	605	820	1015	350
CE68-SPE68	600	695	830	1150	400

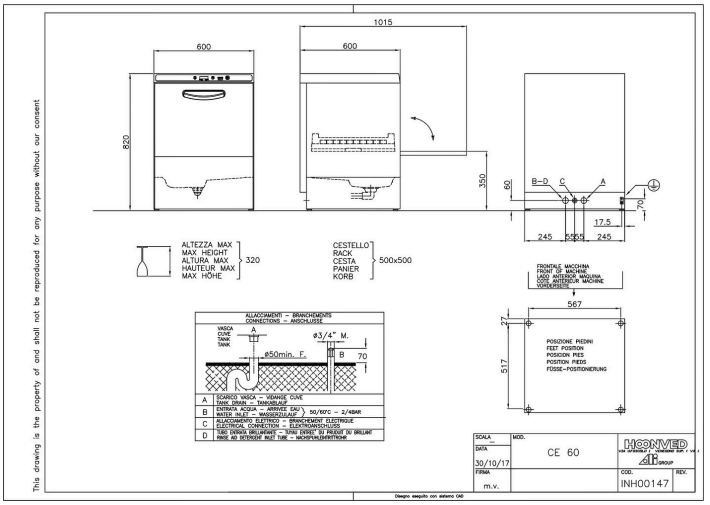

8

Accessoires et options

Accessoires

55003 réhausse inox ouverte avec étagère