

Lave-vaisselle / Lave-ustensiles polyvalent, paniers 500x600, passage 400 mm, adoucisseur et pompe de vidange



Informations produit

- › Capacité : 30/20/15/7 paniers/h. Résistances de cuve et surchauffeur en acier inox "Incoloy".
- › Filtres de cuve en acier inox, facilement démontables pour un entretien simplifié.
- › Filtres d'aspiration de protection pompe facilement démontables.
- › Doseurs produits de lavage et de rinçage.
- › Adoucisseur.
- › Vidange par pompe.
- › Alimentation eau chaude recommandée.
- › Alimentation 400V (Tri+N).

Avantages



+ Doseur détergent

La juste dose de produit détergent
Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



+ Construction Inox

Les lave-verres et lave-vaisselle respectent un process de fabrication robotisé et automatisé pour une construction fiable et robuste. Fabriqué en INOX AISI 304 pour une durabilité sans reproche. Conçus en double paroi, cela limite les pertes de chaleur et renforce la solidité de l'appareil.



+ Acier inox (C)

Construction robuste en acier inox Aisi 304. Pieds réglables sur les modèles C81E et C90E/2



+ Bras acier inox (C)

Bras de lavage et de rinçage en acier inox



+ Panier 600x500 (C)

Panier 600x500 mm, compatible GN 1/1 - 600x400 et parfaitement adapté au lavage de plateaux sur C90E/2. Panier 500x500 ou 600x400mm sur C68E



+ Paniers inox (C)

Paniers inox et inserts spécifiques disponibles en accessoire

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Capacité surchauffeur (L)	7.5
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Débit paniers horaire (nb)	30/20/15/7
Adoucisseur intégré	Oui
Surpresseur de rinçage (Break Tank)	Oui
Capacité cuve (L)	23
Vidange PRO	Pompe
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3.5
Puissance surchauffeur (W)	7000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	830
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	7.83
Puissance électrique raccordée (W)	7830
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	695
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	830
Hauteur de passage (mm)	400
Dimensions paniers (mm)	500*600
Poids net (kg)	60
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x695x830

LOGISTIQUE


Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	800x700x940
Poids brut (kg)	70

OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT
ABMESSUNGEN - DIMENSIONES TOTALI - DIMENSIONI DI INGOMBRO

The image shows a technical drawing of a refrigerator with two views: a front view on the left and a side view on the right. The front view is labeled with dimension 'A' for its width and 'C' for its height. The side view is labeled with dimension 'B' for its depth, 'D' for the total depth including the door, and 'E' for the height of the door. The drawing is a line art illustration with no shading.

Model Modelle Modelli Modelo Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
CE43-SPE35	430	521	680	851	280
CE46-SPE40	460	521	705	851	280
CE53-SPE45	530	600	755	940	280
CE60-SPE50	600	605	820	1015	350
CE68-SPE68	600	695	830	1150	400

8

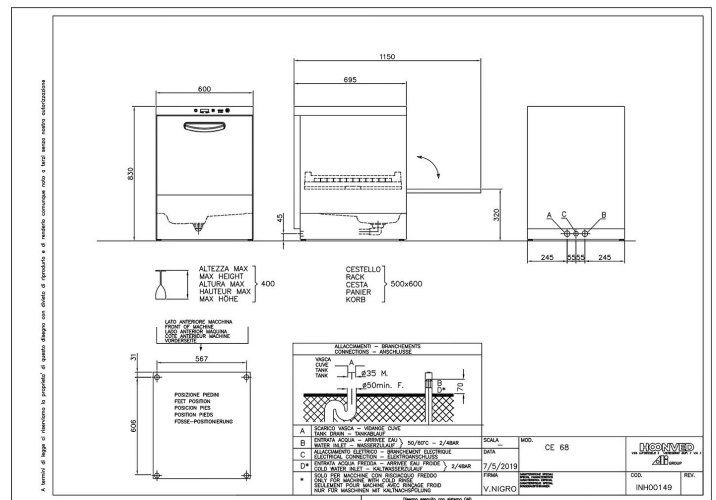

Accessoires

- 650632** Kit pompe de vidange pour CE60 et HSP55