


Cellule de refroidissement et surgélation 10 niveaux GN 1/1 - 600x400, gamme START-X

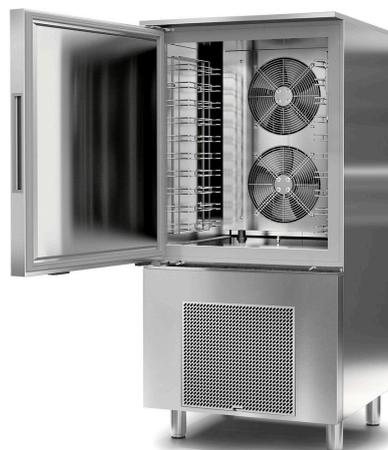

COMPATIBLE
GN 1/1
600 x 400

Informations produit

- › Armoires multifonctions pour le refroidissement rapide, la surgélation et la décongélation.
- › Régulation électronique avec grand écran tactile 9", avec fonctions suivi HACCP (exportable sur USB)
- › Sonde de température 4 points de série avec connecteur rapide.
- › Refroidissement automatique de l'enceinte dès la sélection du type de cycle à effectuer.
- › Construction intérieure et extérieure en acier inox 18-10.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HCFC épaisseur 60 mm.
- › Angles intérieurs arrondis.
- › Cuve en pointe de diamant avec évacuation des eaux de nettoyage.
- › Échelles compatibles grilles GN 1/1 et 600x400 facilement démontables.
- › Kit glissières en "L" pour une utilisation spécifique en plaques 600x400 en option.
- › Porte ferrée à gauche (à droite en option).
- › Pieds inox réglables en hauteur de 110 à 150 mm.
- › Sonde chauffante et roulettes en option.
- › Fluide propre R290

Avantages



+ Joint porte

Joint de porte Energy saver, facilement démontable



+ Poignée ergo

Poignée ergonomique sur toute la hauteur de la porte



+ Sonde

Sonde de température 4 points avec connecteur rapide



+ Tableau électrique/Cellule

Tableau électrique amovible pour faciliter l'entretien

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	40
Capacité de surgélation (kg)	20
Espace entre niveaux (mm)	65
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Commande(s)	écran tactile 9" couleur
Puissance frigorifique (W)	1312W (-30°C/+45°C) 313 7W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R290
Niveau sonore (dB(A))	56
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	Gamme START

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	10, pas de 65mm
------------------------	-----------------

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Intensité max (A)	10.37
Puissance électrique raccordée (W)	1386
Tension (V)	230V (mono) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	839
Largeur (mm)	790
Hauteur (mm)	1650
Cuve (LxPxH) (mm)	668x418x791
Poids net (kg)	159
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	790x839x1650

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	846x820x1778
Poids brut (kg)	180

Accessoires et options

Accessoires

73688494 Kit de superposition inox

Options

AF0048 Sonde chauffante

AF0120 Sonde sans fil mutlipoints non chauffante

AF0096 Inversion du sens d'ouverture de porte

AF0049 Kit roulettes infinity et start