


## Sèche-linge professionnel 8 kg, condenseur

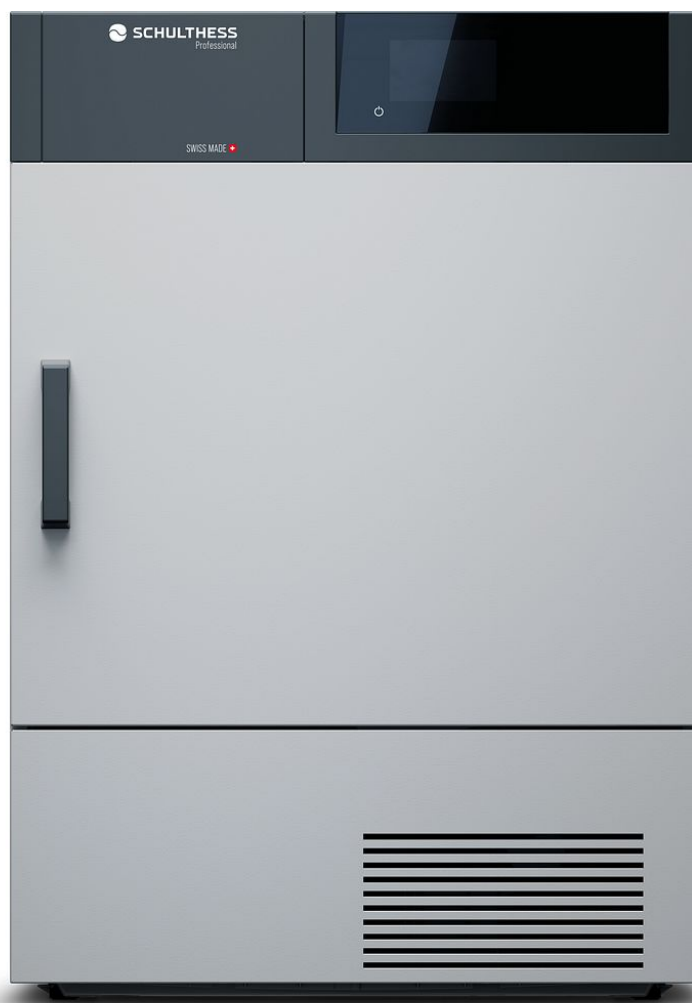

### Informations produit

- › Capacité 8 kg.
- › Sèche-linge à condensation d'air.
- › Ventilation axiale.
- › Tambour inox ECO DRY pour un meilleur brassage du linge et une température homogène avec éclairage LED.
- › 18 programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars, hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport, etc...
- › Fonctions supplémentaires : express, doux + (séchage en douceur des textiles délicats), antibac (phase de séchage prolongée qui limite les bactéries dans le linge), départ différé, séchage +, temps, inversion + (facilite le démêlage des grandes pièces).
- › Grand Hublot Ø 360 mm avec ouverture à 180°.
- › Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé, tactile et intuitif.
- › Filtre à peluche de grandes dimensions.
- › Condenseur professionnel en façade et vidange par pompe.
- › Adapté d'origine pour un raccordement à un système de paiement.
- › Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur site : 10 minutes.
- › Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001.
- › Les machines Schulthess sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

## Avantages




### + Programmeur Smart-control

Grand écran couleur 4,3 pouces Touche de sélection de la langue Affichage du poids du linge à traiter en fonction du cycle sélectionné Affichage de la durée restante et du déroulement du programme, départ différé jusqu'à 7 jours



### + Les programmes Smart-control

Programmes automatiques de légèrement humide à extra sec pour coton et linge d'entretien facile Programmes linge mixte, chemises/chemisiers prêt à repasser, jeans, synthétique, Finition laine, vêtements de sport, duvets/oreillers, linge éponge, imperméabilisation, linge de lit, rafraîchir froid (10-90 min), séchage différé (10-150 min) Programmes supplémentaires doux Plus, Séchage +, Séchage différé, Inversion + Programme Antibac pour un séchage hygiénique qui facilite la vie des personnes allergiques et des peaux sensibles.



### + Filtre surdimensionné

Filtre surdimensionné facilement amovible pour le nettoyage



### + Éclairage LED

Eclairage LED du tambour pour une luminosité dans le tambour afin de ne plus oublier de vêtements.



### + Monnayeur sèche-linge

Un système de paiement sécurisé Le monnayeur jetons existe en version sèche-linge avec un paiement différencié. Simple et rapide d'installation.



### + Secteurs activités

S'adapter à vos besoins, c'est notre métier Nous avons les solutions pour une installation personnalisée et adaptée quelque soit votre secteur d'activité.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Typologie de produit               | PAB2 - Prêt à brancher                         |
| Tambour                            | INOX, Eclairage LED, 3 Aubes Asymétriques      |
| Ventilation                        | Axiale                                         |
| Mode                               | Condenseur                                     |
| Porte réversible                   | Non, fixe à droite                             |
| Sonde d'humidité résiduelle        | oui                                            |
| Rotation alternée du tambour       | Oui                                            |
| Angle d'ouverture du hublot (en °) | 180                                            |
| Nbre de cycles préconisés          | 8/jour                                         |
| Volume tambour (L.)                | 153                                            |
| Version                            | Collectivité                                   |
| Vidange PRO                        | Pompe                                          |
| Bouton d'arrêt d'urgence           | non                                            |
| Programmateurs                     | SMART-CONTROL : écran 4.3" tactile et intuitif |
| Chauffage                          | électrique                                     |
| Capacité                           | 8 kg                                           |
| Niveau sonore (dB(A))              | 67                                             |
| Carrosserie                        | Façade, Top et côtés Gris MAT                  |
| Modèle                             | TopLine Prime                                  |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 710x990x1060 |
| Poids brut (kg)                   | 98           |

### ÉQUIPEMENTS

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Garantie | 3 ans ou 6000 heures |
|----------|----------------------|

### PERFORMANCES

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW) | 4.6 |
|----------------------------------------|-----|


### ALIMENTATION

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 5.1                           |
| Tension (V)                         | 400 V (Tri+N) ou 230 V (Mono) |
| Fréquence (Hz)                      | 50                            |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 840         |
| Largeur (mm)                        | 630         |
| Hauteur (mm)                        | 900         |
| Ø hublot (mm)                       | 360         |
| Poids net (kg)                      | 88          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 630x840x900 |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

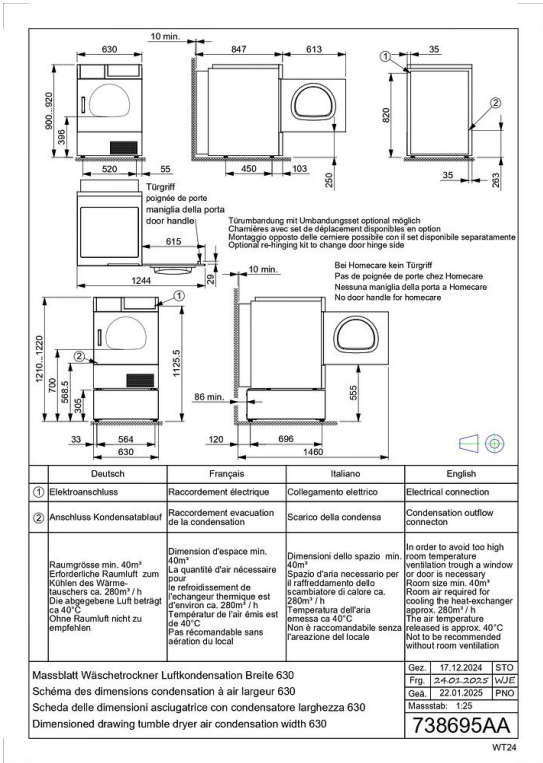

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**T262SS** Lot de 50 jetons à fentes pour monnayeur sèche-linge

**51245** Kit de superposition gris pour montage en colonne du sèche-linge DS971 sur le lave-linge WS971

**50551** Socle gris pour lave-linge WS971 et sèche-linge DS971

**KIT/M.JET/D-DS** Kit monnayeur jetons pour sèche-linge gamme D et DS