TECFRIGO

Desserte ISOLA inox positive ventilée 6 GN 1/1

TOUCH SCREEN

Informations produit

- Strucure entièrement en acier inox Aisi 304.
- Cuve en acier inox.
- Couvercle plexiglass à relevage électrique.
- Double système de réfrigération avec dégivrage automatique.
- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- Éclairage led sous la cloche.
- Équipement prévu pour bacs GN 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 et 2/1, hauteur max 150 mm. Les bacs (jusqu'à une hauteur de 65 mm) peuvent être superposés sur différents niveaux.
- Livrée avec barrettes de composition GN.
- Tablettes de service en inox rabattables disponibles en accessoires.
- Plateaux inox pour présentation sur plats ou assiettes disponibles en accessoires.
- Fluide propre R290.
- Classe climatique 4 (+30°C). Alimentation 230 V(mono) - 50 Hz.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Dimensions maximum des bacs (mm)	hauteur : max. 150 mm/ mini. 65 mm
Coloris	inox
Structure	Inox
Capacité bacs	6 GN 1/1
Construction	inox
Cuve	Acier inox Aisi 304
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Positif ventilé
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+10°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)

COMMANDE

Régulation	électronique

PERFORMANCES

Puissance totale (W)	500

ALIMENTATION

Intensité max (A)	3.22
Puissance électrique raccordée (W)	500
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	750
Largeur (mm)	2185
Hauteur (mm)	1500
Poids net (kg)	162
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2185x750x1500

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2260x810x1280
Poids brut (kg)	194

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

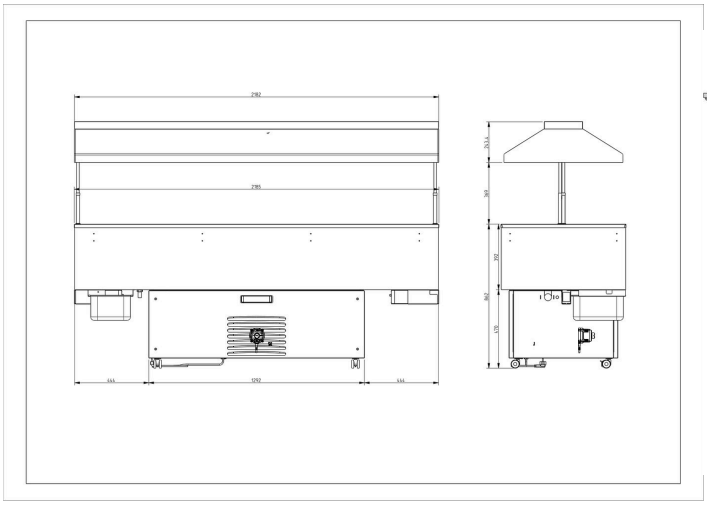

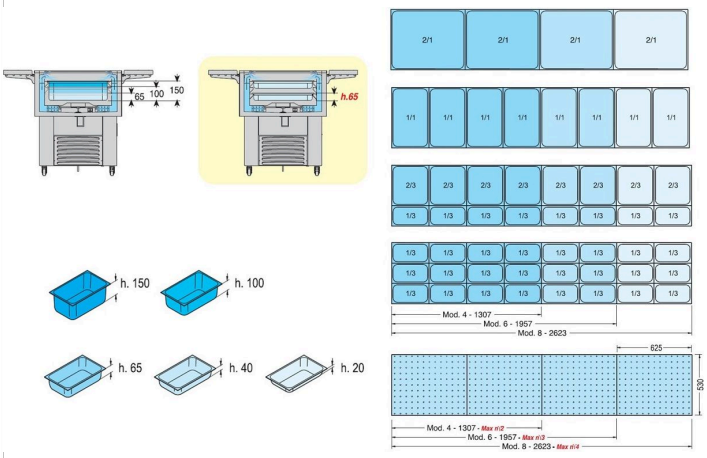

Accessoires et options

Accessoires

X02590	Tablette courte inox pour ISOLA INOX 4-6-8
M1103321	Plateau inox pour ISOLA M VT (max 2 pour le modèle 4, 3 pour le modèle 6, 4 pour le modèle 8)
X02482	Tablette longue inox pour ISOLA INOX 6