


Desserte ISOLA inox positive ventilée 8 GN 1/1

TOUCH
SCREEN

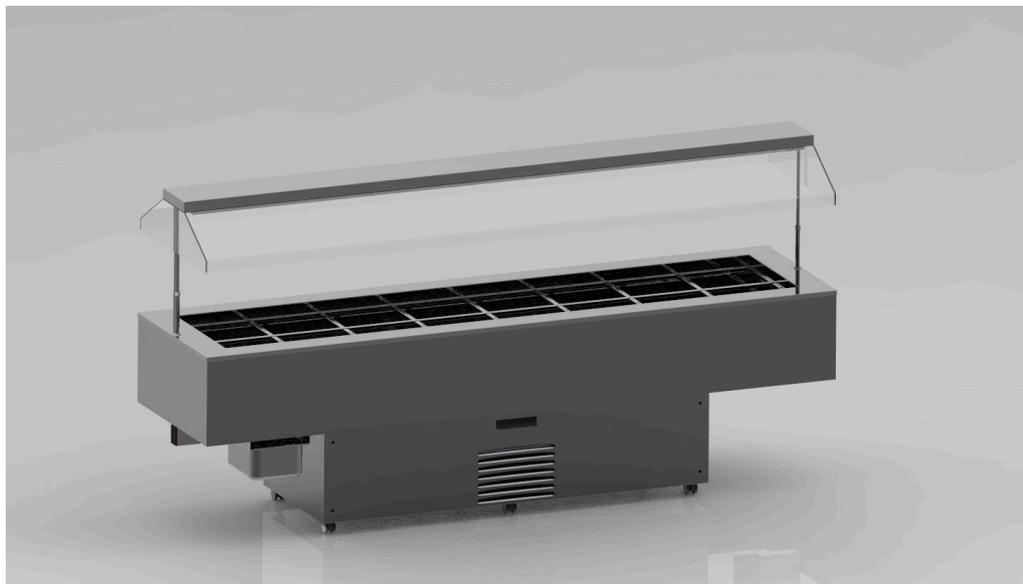

Informations produit

- › Structure entièrement en acier inox Aisi 304.
- › Cuve en acier inox.
- › Couvercle plexiglass à relevage électrique.
- › Double système de réfrigération avec dégivrage automatique.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage led sous la cloche.
- › Équipement prévu pour bacs GN 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 et 2/1, hauteur max 150 mm. Les bacs (jusqu'à une hauteur de 65 mm) peuvent être superposés sur différents niveaux.
- › Livrée avec barrettes de composition GN.
- › Tablettes de service en inox rabattables disponibles en accessoires.
- › Plateaux inox pour présentation sur plats ou assiettes disponibles en accessoires.
- › Fluide propre R290.
- › Classe climatique 4 (+30°C). Alimentation 230 V(mono) - 50 Hz.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| Typologie de produit | PAB3 - Prêt à brancher |
| Dimensions maximum des bacs (mm) | hauteur : max. 150 mm/ mi ni. 65 mm |
| Coloris | inox |
| Structure | Inox |
| Capacité bacs | 8 GN 1/1 |
| Construction | inox |
| Cuve | Acier inox Aisi 304 |
| Type d'éclairage | LED |
| Type de froid | Positif ventilé |
| Refroidissement | ventilé |
| Dégivrage | automatique |
| Fluide | R290 |
| Température (°C) | +4/+10°C |
| Modèle | Positif |

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|-------------------|-----------|
| Classe climatique | 4 (+30°C) |
|-------------------|-----------|

COMMANDE

| | |
|------------|--------------|
| Régulation | électronique |
|------------|--------------|

PERFORMANCES

| | |
|----------------------|-----|
| Puissance totale (W) | 960 |
|----------------------|-----|

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------------|-------|
| Intensité max (A) | 5.08 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 960 |
| Tension (V) | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 |


DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Profondeur (mm) | 750 |
| Largeur (mm) | 2865 |
| Hauteur (mm) | 1500 |
| Poids net (kg) | 199 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 2865x750x1500 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 2960x830x1280 |
| Poids brut (kg) | 255 |

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

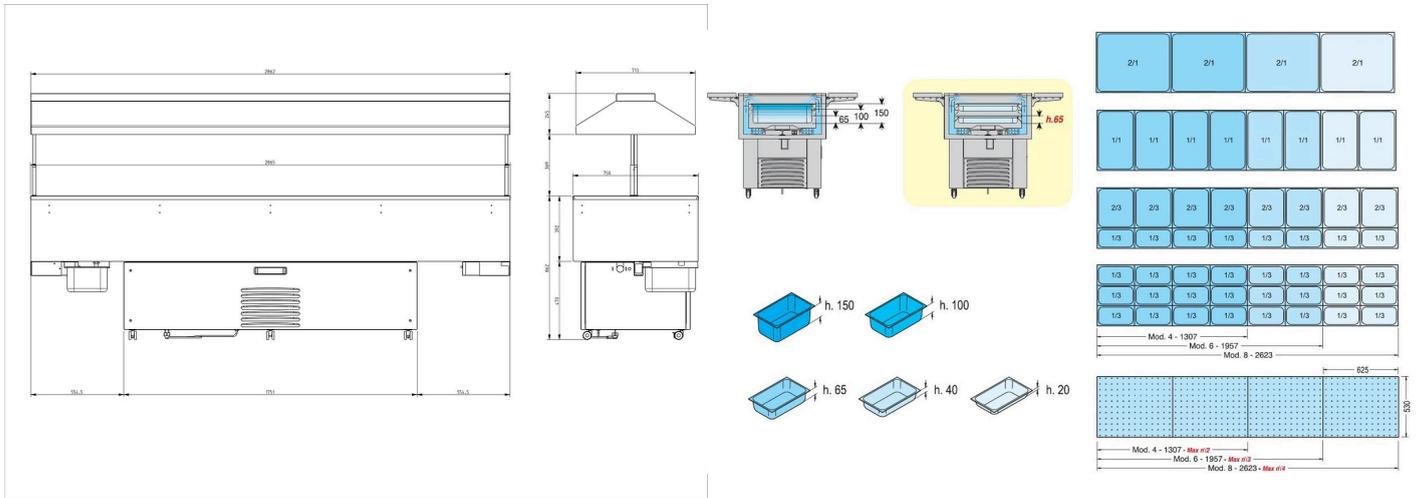

Accessoires et options

Accessoires

- X02590** Tablette courte inox pour ISOLA INOX 4-6-8
- X02483** Tablette longue inox pour ISOLA INOX 8
- M1103321** Plateau inox pour ISOLA M VT (max 2 pour le modèle 4, 3 pour le modèle 6, 4 pour le modèle 8)