# GLACIER PLAT MULTIFONCTION 134 CM 345 L VITRE

## Informations produit

- Couvercle coulissant plat vitré, monté sur roulettes pour un usage facilité.
- Modèle convertible de froid négatif à froid positif.
- Affichage digital, thermostat mécanique.
- Évaporateur et condenseur sur toutes les faces de l'appareil pour une bonne distribution du froid.
- Bonde de dégivrage avec ouverture
- en face avant.
- Épaisseur d'isolation 77 mm.
- Roulettes pour faciliter le déplacement.
- Livré sans panier, configuration avec les paniers en accessoires à prévoir selon les besoins.
- Gaz réfrigérant propre R-290

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Couvercle | Coulissant vitré |
| Volume brut (L) | 426 |
| Epaisseur d'isolation | 77 mm |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Volume utile (L) | 345 |
| Condenseur | statique |
| Évaporateur | tube alu périphérique |
| Type de froid | négatif / positif |
| Refroidissement | statique |
| Dégivrage | manuel |
| Fluide | R-290 |
| Température (°C) | -23°C à -16°C et +2°C à +8°C |
| Carrosserie | Blanc |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Poids brut (kg) | 65 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| Nombre de paniers max. | 4 |

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|---|---|
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 573 |
| Classe énergétique | C |
| Classe climatique | +35°C |

## COMMANDE

| | |
|---|---|
| Affichage température | Digital |
| Régulation | Mécanique |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Puissance électrique raccordée (W) | 112 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Fréquence (Hz) | 50 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 694 |
| Largeur (mm) | 1344 |
| Hauteur (mm) | 867 |
| Poids net (kg) | 61 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1344x694x867 |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

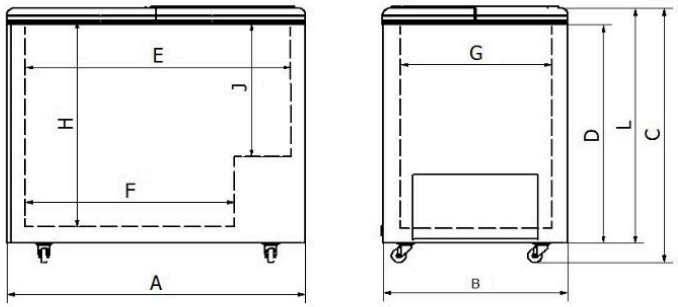


| | NOVA 22 | NOVA 35 | NOVA 45 |
|---|---|---|---|
| **DIMENSIONS** | | | |
| Internal dimensions (wxdxh) | 606*536* 688 | 936*536*688 | 1186*536*688 |
| Dimension A | 764 | 1094 | 1344 |
| Dimension B | 694 | 694 | 694 |
| Dimension C | 867 | 867 | 867 |
| Dimension D | 764 | 764 | 764 |
| Dimension E | 606 | 936 | 1186 |
| Dimension F | 406 | 736 | 986 |
| Dimension G | 536 | 536 | 536 |
| Dimension H | 688 | 688 | 688 |
| Dimension J | 438 | 438 | 438 |
| Dimension L | 798 | 798 | 798 |
| Insulation (mm) | 77 | 77 | 77 |