# GLACIER 151 CM 418 L ARRONDI VITRE

## Informations produit

- Couvercle incurvé élégant intégré dans un cadre chauffant.
- Affichage digital et thermostat mécanique.
- Évaporateur et condenseur sur toutes les faces de l'appareil pour une bonne distribution du froid.
- Bonde de dégivrage avec ouverture en face avant.
- Épaisseur d'isolation 75 mm.
- Roulettes pour faciliter le déplacement.
- Paniers plein air et paniers pour les bacs à glace disponibles en accessoires.
- Gaz réfrigérant propre R-290

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Couvercle | Coulissant vitré |
| Volume brut (L) | 418 |
| Epaisseur d'isolation | 75 mm |
| Volume utile (L) | 302 |
| Condenseur | statique |
| Évaporateur | tube alu périphérique |
| Type de froid | négatif |
| Refroidissement | statique |
| Dégivrage | manuel |
| Fluide | R-290 |
| Température (°C) | -23°C à -16°C |
| Niveau sonore (dB(A)) | 49 |
| Carrosserie | Blanc |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Poids brut (kg) | 73 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| Nombre de paniers max. | 6 |

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|---|---|
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 709 |
| Consommation énergétique (kWh/24h) | 1,942 |
| Consommation énergétique E24h (kWh/24 h) | 1,942 |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 709 |
| Classe énergétique | D |
| Classe climatique | B (≤ +35°C @ 75%RH) |

## COMMANDE

| | |
|---|---|
| Affichage température | Digital |
| Régulation | Mécanique |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 656 |
| Largeur (mm) | 1506 |
| Hauteur (mm) | 850 |
| Poids net (kg) | 68 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1506x656x850 |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

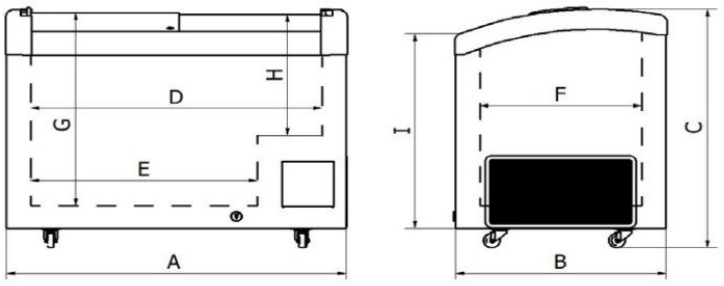


| | FOCUS 73 | FOCUS 106 | FOCUS 131 | FOCUS 151 | FOCUS 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIMENSIONS** | | | | | |
| Internal dimensions (wxdxh) | 570*500*670 | 900*500*670 | 1150*500*670 | 1350*500*670 | 1550*500*670 |
| Dimension A | 726 | 1056 | 1306 | 1506 | 1706 |
| Dimension B | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| Dimension C | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dimension D | 570 | 900 | 1150 | 1350 | 1550 |
| Dimension E | 370 | 700 | 950 | 1150 | 1350 |
| Dimension F | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dimension G | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Dimension H | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Dimension I | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Insulation (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |