COFFRE TRES BASSE TEMPERATURE -60°C 105 CM

Informations produit

- Très basse température jusqu'à -60°C
- Couvercle abattant blanc robuste.
- Contrôle digital électronique de la température.
- Alarme sonore.
- Contact sec pour report d'alarme.
- Serrure.
- Isolation renforcée 100 mm.
- Roulettes pour faciliter le déplacement.
- Réfrigérant haute performance à base de 2 hydrocarbures (propane et isobutane).

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Couvercle	Blanc
Volume brut (L)	226
Epaisseur d'isolation	100 mm
Volume utile (L)	226
Condenseur	statique
Évaporateur	tube alu périphérique
Type de froid	négatif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-290
Température (°C)	-60°C à -10°C
Niveau sonore (dB(A))	49
Carrosserie	Blanc

ÉQUIPEMENTS

Nombre de paniers max.	3

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	1825
Consommation énergétique (kWh/24h)	5
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	1825
Classe climatique	4 (≤ +30°C @ 55%RH)

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité (A)	4
Puissance électrique raccordée (W)	410
Tension (V)	220 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	655
Largeur (mm)	1055
Hauteur (mm)	865
Poids net (kg)	69
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1055x655x865

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	76

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

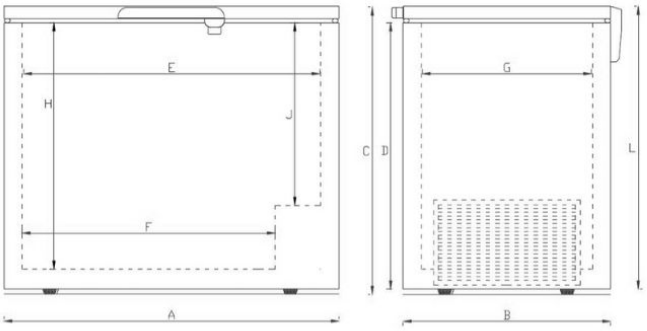

	PRO 8	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
DIMENSIONS						
Internal dimensions (wxdxh)	400*450*650	520*450*650	850*450*650	1100*450*650	1300*450*650	1540*490*670
Dimension A	605	725	1055	1305	1505	1705
Dimension B	655	655	655	655	655	655
Dimension C	865	865	865	865	865	865
Dimension D	780	780	780	780	780	780
Dimension E	400	520	850	1100	1300	1540
Dimension F	320	320	650	900	1100	1340
Dimension G	450	450	450	450	450	490
Dimension H	650	650	650	650	650	670
Dimension J	400	400	400	400	400	420
Dimension L	850	850	850	850	850	850
Insulation (mm)	100	100	100	100	100	80