# COFFRE ABATTANT 170 CM 566 L PLEIN

## Informations produit

- Couvercle abattant blanc.
- Affichage digital et thermostat mécanique.
- Serrure.
- Évaporateur et condenseur sur toutes les faces de l'appareil pour une bonne distribution du froid.
- Livrés avec une dotation de paniers.
- Bonde de dégivrage avec ouverture en face avant.
- Épaisseur d'isolation 60 mm.
- Soupape d'ouverture pour une manipulation facilitée.
- Gaz réfrigérant propre R-600

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Couvercle | Blanc |
| Volume brut (L) | 566 |
| Epaisseur d'isolation | 60 mm |
| Volume utile (L) | 492 |
| Serrure | Oui |
| Condenseur | statique |
| Évaporateur | tube alu périphérique |
| Type de froid | négatif |
| Refroidissement | statique |
| Dégivrage | manuel |
| Fluide | R-290 |
| Température (°C) | -23°C à -16°C |
| Niveau sonore (dB(A)) | 49 |
| Carrosserie | Blanc |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| Nombre de paniers max. | 4 |
| Paniers (nb) | 3 |

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|---|---|
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 738 |
| Consommation énergétique (kWh/24h) | 2,022 |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 738 |
| Classe énergétique | C |
| Classe climatique | B (≤ +35°C @ 75%RH) |

## COMMANDE

| | |
|---|---|
| Affichage température | Digital |
| Régulation | Mécanique |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Puissance électrique raccordée (W) | 163 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Fréquence (Hz) | 50 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 655 |
| Largeur (mm) | 1705 |
| Hauteur (mm) | 865 |
| Poids net (kg) | 77 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1705x655x865 |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Poids brut (kg) | 82 |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

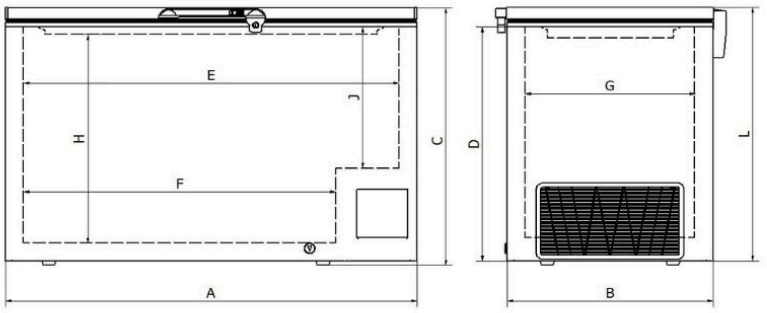


| | EL 22 | EL 35 | EL 45 | EL 53 | EL 61 | EL 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIMENSIONS** | | | | | | |
| Internal dimensions (wxdxh) | 606*536*697 | 936*536*697 | 1186*536*697 | 1386*536*697 | 1586*536*697 | 1686*576*741 |
| Dimension A | 725 | 1055 | 1305 | 1505 | 1705 | 1805 |
| Dimension B | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 695 |
| Dimension C | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Dimension D | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Dimension E | 606 | 936 | 1186 | 1386 | 1586 | 1686 |
| Dimension F | 406 | 736 | 986 | 1186 | 1446 | 1486 |
| Dimension G | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 576 |
| Dimension H | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 741 |
| Dimension J | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 491 |
| Dimension L | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Insulation (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |