

## Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 350x350, Passage 250 mm.



### Informations produit

- › Cuve avec fond embouti et incliné vers la vidange.
- › Guide plat pour paniers, conçu pour faciliter le nettoyage quotidien.
- › Double système de filtration : filtre collecteur en polypropylène dans la cuve + filtre d'aspiration de la pompe.
- › Contrôle électronique des températures.
- › Cuve de lavage en acier inoxydable AISI 304.
- › Porte à double paroi en acier inoxydable satiné AISI 304.
- › Panneau arrière inclus.
- › Micro-interrupteur magnétique d'arrêt du cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- › ThermoStop : garantit la bonne température de rinçage.
- › Doseurs péristaltiques pour détergent et produit de rinçage de série.
- › Dotation: 2 paniers carrés 350x350, 1 insert pour 15 soucoupes, 2 godets à couverts

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typologie de produit       | PAB2 - Prêt à brancher           |
| Capacité surchauffeur (L)  | 3                                |
| Durée de cycle (sec)       | 90 - 120 sec                     |
| Débit paniers horaire (nb) | 40 / 30                          |
| Capacité cuve (L)          | 9.5                              |
| Vidange PRO                | Gravité                          |
| Cuve                       | Acier inoxydable AISI 304        |
| Carrosserie                | Cuve Structure en acier Aisi 304 |
| Modèle                     | HYGEA                            |

### PERFORMANCES

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Consommation eau / cycle (L) | 2,6  |
| Puissance surchauffeur (W)   | 2500 |

### ALIMENTATION

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Diamètre vidange eau (mm)           | 28       |
| Puissance cuve (W)                  | 2000     |
| Arrivée eau                         | 3/4"G    |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 2.76     |
| Puissance électrique raccordée (W)  | 2760     |
| Tension (V)                         | 220-240V |
| Fréquence (Hz)                      | 50       |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 514         |
| Largeur (mm)                        | 425         |
| Hauteur (mm)                        | 600         |
| Poids net (kg)                      | 36          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 425x514x600 |


### LOGISTIQUE

|                 |    |
|-----------------|----|
| Poids brut (kg) | 41 |
|-----------------|----|


## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*

LAVABICCHIERI  
Glasswasher  
Spülmaschine  
Lave-verre Lavavaso

HY 350

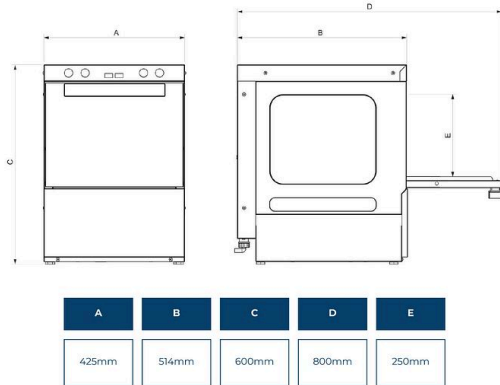

The indicated values may vary depending on installation conditions and the load used.  
Hoonved ALI Group Srl reserves the right to modify machine and accessory data without prior notice.

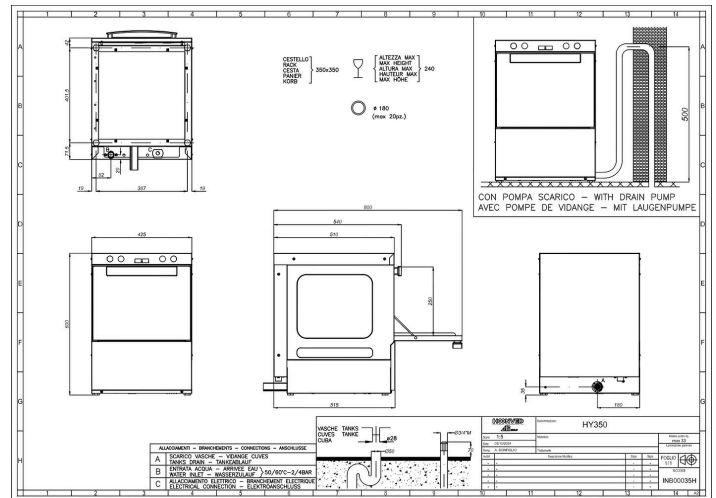

## Accessoires et options

### Accessoires

**ALCAVETRO HW SPN 24** Détergent concentré lave-vaisselle, sans chlore

**RINSE ACID 20** Liquide de rinçage lave-vaisselle et lave-ustensile

**ADSAUT05** Adoucisseur automatique 5 kg

**ADSAUT08** Adoucisseur automatique 8 kg

**PACKLV1** Pack essentiel pour lave-vaisselle spécial osmoseur

**650668** Kit pompe de vidange pour HYGEA