

Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 400x400, Passage 280 mm.



Informations produit

- › Cuve avec fond embouti et incliné vers la vidange.
- › Guide plat pour paniers, conçu pour faciliter le nettoyage quotidien.
- › Double système de filtration : filtre collecteur en polypropylène dans la cuve + filtre d'aspiration de la pompe.
- › Contrôle électronique des températures.
- › Cuve de lavage en acier inoxydable AISI 304.
- › Porte à double paroi en acier inoxydable satiné AISI 304.
- › Panneau arrière inclus.
- › Micro-interrupteur magnétique d'arrêt du cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- › ThermoStop : garantit la bonne température de rinçage.
- › Doseurs péristaltiques pour détergent et produit de rinçage de série.
- › Dotation: 2 paniers carrés 400x400, 1 insert pour 15 soucoupes, 2 godets à couverts

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	3
Durée de cycle (sec)	90 - 120 sec
Débit paniers horaire (nb)	40 / 30
Capacité cuve (L)	10.5
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Acier inoxydable AISI 304
Carrosserie	Cuve Structure en acier Ais i 304
Modèle	HYGEA

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	2,6
Puissance surchauffeur (W)	2500

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	2000
Arrivée eau	3/4"G
Puissance électrique raccordée (kW)	2.76
Puissance électrique raccordée (W)	2760
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	514
Largeur (mm)	460
Hauteur (mm)	630
Poids net (kg)	36
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	460x514x630


LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	41
-----------------	----

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

LAVABICCHIERI
Glasswasher
Spülmaschine
Lave-verre Lavavaso

HY 400

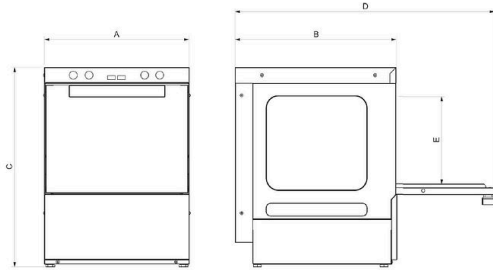

A	B	C	D	E
460mm	514mm	630mm	830mm	280mm

The indicated values may vary depending on installation conditions and the load used.
Hoonved ALI Group Srl reserves the right to modify machine and accessory data without prior notice.

