

Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 500x500



Informations produit

- › Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- › Porte et côtés double paroi.
- › Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- › Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- › Bras facilement lavable avec buses démontables.
- › Cuve emboutie autonettoyante. Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte. Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.
- › Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- › Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- › 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- › Doseur de produits de lavage et de rinçage de série
- › Vanne de vidange.
- › Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N) commutable en 230 V (mono).
- › Dotations : 2 casiers 12/18 assiettes, 1 casier universel 500x500, 1 godet à couverts.

Avantages



+ Doseur détergent

La juste dose de produit détergent
Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



+ Robuste et Qualitatif

La construction en INOX des la gamme HOONVED en INOX Aisi 304, apporte une solidité et une qualité au produit permettant d'assurer de nombreux cycles par jour, et une longévité à l'image de marque reconnu. L'isolation de la porte assure une isolation appréciée pour le rendement énergétique de l'appareil.



+ Platine Commande CE

Equipé d'un programmeur électronique simple d'utilisation pour une mise en fonction à la portée de tous les utilisateurs. L'affichage des températures permet un contrôle visuel du respect des normes d'hygiène pour un lavage et un rinçage efficace.



+ Construction Inox

Les lave-verres et lave-vaisselle respectent un process de fabrication robotisé et automatisé pour une construction fiable et robuste. Fabriqué en INOX AISI 304 pour une durabilité sans reproche. Conçus en double paroi, cela limite les pertes de chaleur et renforce la solidité de l'appareil.



+ Affichage digital CE

Commande électronique avec affichage des températures



+ Construction robuste

Construction robuste en inox AISI 304

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typologie de produit | PAB2 - Prêt à brancher |
| Capacité surchauffeur (L) | 7.5 |
| Durée de cycle (sec) | 120/180/240/480 |
| Débit paniers horaire (nb) | 30/20/15/7 |
| Capacité cuve (L) | 20 |
| Vidange PRO | Gravité |
| Cuve | Emboutie |
| Niveau sonore (dB(A)) | 63 |
| Carrosserie | Structure en acier Aisi 304 |
| Modèle | Double paroi |

PERFORMANCES

| | |
|------------------------------|------|
| Consommation eau / cycle (L) | 3,5 |
| Puissance surchauffeur (W) | 5000 |

ALIMENTATION

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Diamètre vidange eau (mm) | 31 |
| Puissance cuve (W) | 2000 |
| Puissance pompe de lavage (W) | 750 |
| Arrivée eau | 3/4" |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 5.75 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 5,75 |
| Tension (V) | Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N |
| Fréquence (Hz) | 50 |



DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm) | 605 |
| Largeur (mm) | 620 |
| Hauteur (mm) | 820 |
| Poids net (kg) | 61 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 620x605x820 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------|----|
| Poids brut (kg) | 74 |
|-----------------|----|

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

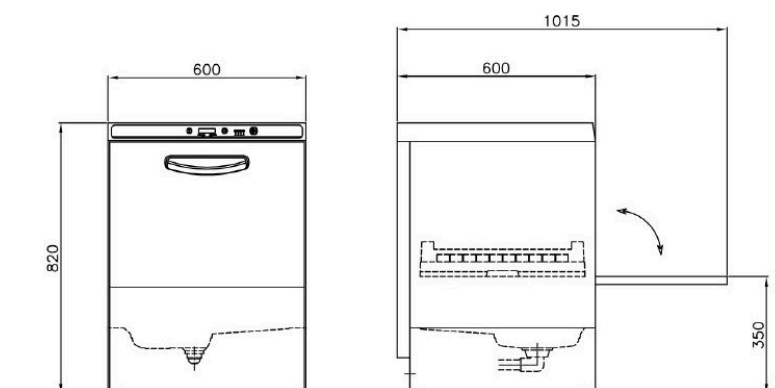

Accessoires et options

Accessoires

55003 Réhausse inox ouverte avec étagère pour CE60

ALCAVETRO HW SPN 24 Détergent concentré lave-vaisselle, sans chlore

RINSE ACID 20 Liquide de rinçage lave-vaisselle et lave-ustensile

ADSAUT05 Adoucisseur automatique 5 kg

ADSAUT08 Adoucisseur automatique 8 kg

650632 Kit pompe de vidange pour CE60/68

PACKLV1 Pack essentiel pour lave-vaisselle spécial osmoseur