
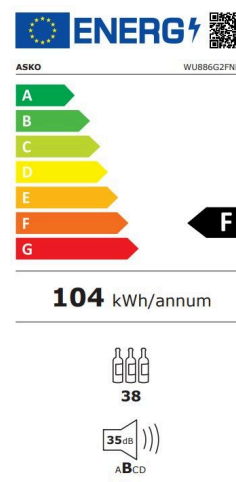


Cave à vin de service 2 zones, 38 bouteilles

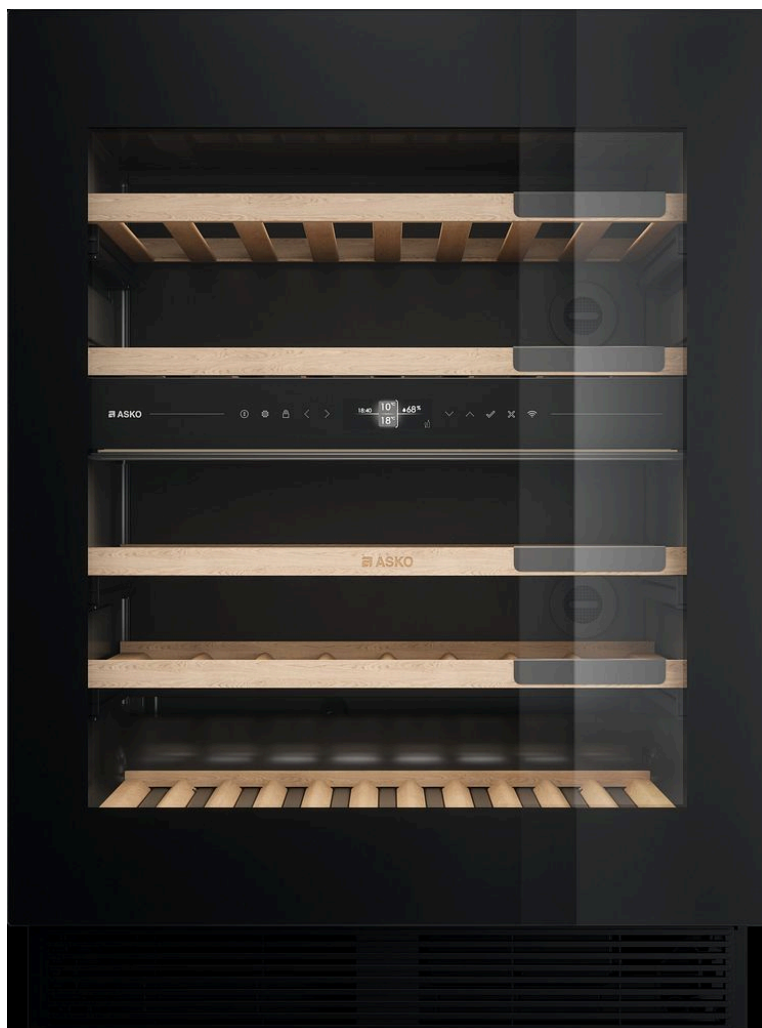

Informations produit

- › Cette cave à vin 2 zones sous plan avec porte en verre trempé permet de conserver et servir vos vins à deux températures distinctes (ex. 9 °C et 12 °C). Elle assure une précision thermique élevée ($\pm 0,3$ °C), une humidité optimale d'environ 70 %, une protection UV efficace et des vibrations minimisées grâce à son compresseur haute qualité.
- › D'une capacité de 38 bouteilles, elle intègre des clayettes en bois, un éclairage LED par zone et la connectivité avec ConnectLife.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	38
Volume utile (L)	120
Type d'éclairage	Bandeau LED
Fluide	R-600a
Niveau sonore (dB(A))	35
Carrosserie	Noire

ÉQUIPEMENTS

Équipement	5 clayettes bois
------------	------------------

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	104
--	-----

COMMANDE

Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	Ecran LCD touches tactiles
Régulation	Electronique

ALIMENTATION

Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	573
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	820
Niche (LxPxH) (mm)	600x580x820
Poids net (kg)	54
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x573x820

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x680x890
Poids brut (kg)	60

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

