

Machines à glaçons pleins cubiques 29 kg/24h, réserve 9 kg, pompe de vidange, condenseur air



Informations produit

- › Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- › Fonctionnement électro mécanique.
- › Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- › Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- › Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- › Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- › Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- › Portillon isolé escamotable.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- › Fluide frigorigère R-290.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



Avantages



+ Qualité du glaçon

Le glaçon BQUBE a la taille et le poids parfaits pour être utilisé dans un shaker et un verre. Il garantit un refroidissement adéquat en restant statique et parfaitement compact au moment clé de l'échange entre glace et liquide. La présence d'un « socle » à la base du cube permet de mélanger les glaçons avec les autres ingrédients en évitant qu'ils collent entre eux. Par sa solidité, il ne se brise pas quand il est secoué pour un résultat parfait tout le long du processus de mélange



+ Expérience de dégustation

La dilution lente des glaçons BQUBE permet de préserver l'intégrité et la complexité des saveurs du cocktail, permettant d'apprécier pleinement chaque ingrédient de la première goutte à la dernière.



+ Esthétique

Son aspect cristallin, brillant, lisse et sa forme le rendent visuellement attrayant et invitant. Exempts d'impuretés et de bulles d'air ils sont parfaits pour une présentation premium et élégante.



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



+ Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Typologie de produit | PAB2 - Prêt à brancher |
| Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h) | 32 |
| Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) | 29 |
| Production glaçons/cycle | 20 |
| Type de glace | Pleins BQUBE |
| Type de glaçons (g) | 23 |
| Refroidissement condenseur | Air (A) |
| Capacité réserve (kg) | 9 |
| Fluide | R-290 |
| Carrosserie | inox Aisi 304 |
| Modèle | réserve intégrée |
| Consommation d'eau (L/kg) | 3 |

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|-------------------|--------------------|
| Classe climatique | SN-T (10°C à 43°C) |
|-------------------|--------------------|

INSTALLATION

| | |
|---------------------|------------|
| Type d'installation | Pose libre |
|---------------------|------------|

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Intensité max (A) | 10 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 270 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Température d'eau (°C) | +3°C à +32°C |
| Qualité de l'eau | 12 à 20° TH |
| Pression de l'eau (min./max.) | 1 bar / 6 bars |

DIMENSIONS ET POIDS


| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm) | 476 |
| Largeur (mm) | 387 |
| Hauteur (mm) | 686 |
| Poids net (kg) | 32 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 387x476x686 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 440x520x860 |
| Poids brut (kg) | 38 |



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

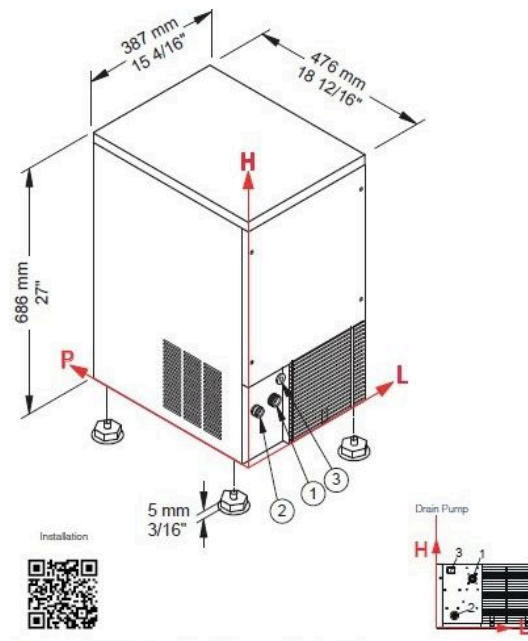

Connections DP version

- 1 Water in.: 134 mm / 5 4/16" - 182 mm / 7 3/16" - 3/4"
- 2 Water out.: 66 mm / 2 10/16" - 51 mm / 2" - 24 mm / 15/16"
- 3 Electrical connection: 55 mm / 2 3/16" - 214 mm / 8 7/16"

Accessoires et options

Accessoires

KIT 2 CART Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

CACF1 Flocculateur anti-tartre à cartouche magnétique

ICECLEANER Lot de 24 sachets de nettoyage pour machine à glaçons CB

