Machine à glaçons pleins 48 kg/24h, réserve 25kg, condenseur air, pompe de vidange







CHR

PLEINS

TROPICALISÉ +43°C

Informations produit

- Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Portillon isolé escamotable.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- Pompe de vidange avec alimentation électrique maintenue en cas d'extinction de la machine pour l'évacuation des eaux de fonte.
- Fluide frigorifique R-290.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



Injecteur inox

Rampe et injecteurs en inox, ensemble facilement démontable pour nettoyage



Pieds inox

Pieds inox réglables H 110-150 mm



Portillons

Portillon isolé escamotable

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	54
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	48
Production glaçons/cycle	36
Type de glace	Pleins
Type de glaçons (g)	18
Refroidissement condenseur	Air (A)
Capacité réserve (kg)	25
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (L/kg)	3

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	SN-T (10°C à 43°C)

INSTALLATION

Type d'installation	Pose libre

ALIMENTATION

Intensité max (A)	10
Puissance électrique raccordée (W)	450
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	598
Largeur (mm)	497
Hauteur (mm)	796
Poids net (kg)	46
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	497x598x796

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	550x660x970
Poids brut (kg)	54

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

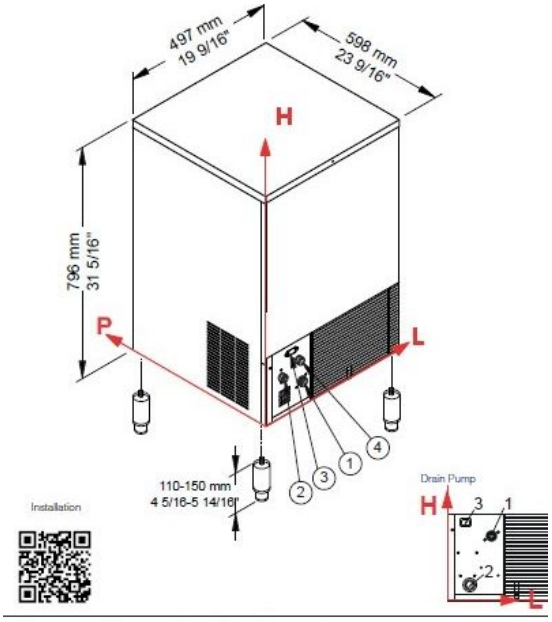

Connections DP version

1 Water in.:130 mm / 5 2/16" - 190 mm / 7 8/16" - 3/4"
2 Water out.:65 mm / 2 9/16" - 51 mm / 2" - 24 mm / 15/16"
3 Electrical connection: 55 mm / 2 3/16" - 231 mm / 9 2/16"

Accessoires et options

Accessoires

CACF1	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique
KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
4020	Détartrant alimentaire
KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine
ICECLEANER	Lot de 24 sachets de nettoyage pour machine à glaçons CB

Options

BA0001	Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz
BA0003	Glaçons pleins 33 gr.
BA0004	Glaçons pleins 42 gr