

Machine à glaçons pleins 95 kg/24h, réserve 55kg, condenseur air, pompe de vidange



CHR



PLEINS



TROPICALISÉ
+43°C



Informations produit

- › Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- › Fonctionnement électro mécanique.
- › Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- › Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- › Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- › Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- › Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- › Portillon isolé escamotable.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- › Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- › Pompe de vidange avec alimentation électrique maintenue en cas d'extinction de la machine pour l'évacuation des eaux de fonte.
- › Fluide frigorigène R-290.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



Avantages



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



+ Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



+ Injecteur inox

Rampe et injecteurs en inox, ensemble facilement démontable pour nettoyage



+ Pieds inox

Pieds inox réglables H 110-150 mm



+ Portillons

Portillon isolé escamotable



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	97
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	95
Production glaçons/cycle	60
Type de glace	Pleins
Type de glaçons (g)	18
Refroidissement condenseur	Air (A)
Capacité réserve (kg)	55
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (L/kg)	2,3

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	SN-T (10°C à 43°C)
-------------------	--------------------

INSTALLATION

Type d'installation	Pose libre
---------------------	------------

ALIMENTATION

Intensité max (A)	10
Puissance électrique raccordée (W)	870
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	610
Largeur (mm)	735
Hauteur (mm)	1009
Poids net (kg)	74
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	735x610x1009

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	780x640x1185
Poids brut (kg)	86



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

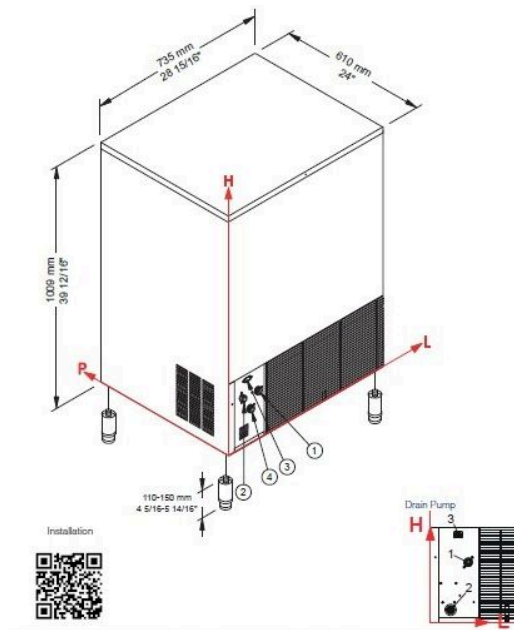

Connections DP version

- 1 Water in.: 135 mm / 5 5/16" - 192 mm / 7 9/16" - 3/4"
- 2 Water out.: 72 mm / 2 13/16" - 53 mm / 2 1/16" - 24 mm / 15/16"
- 3 Electrical connection: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"

Accessoires et options

Accessoires

- CACF1** Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique
- KIT 2 CART** Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
- 4020** Détartrant alimentaire
- KITSANITY** Kit de nettoyage et désinfection machine
- ICECLEANER** Lot de 24 sachets de nettoyage pour machine à glaçons CB

Options

- BA0001** Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz
- BA0003** Glaçons pleins 33 gr.
- BA0004** Glaçons pleins 42 gr

