

Meuble réfrigéré GN1/1 négatif, 2 portes, groupe logé, gamme SPRING+

GN 1/1



Informations produit

- › Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, avec dossier hauteur 100 mm.
- › Equipé d'un jeu de glissières en "C" et d'une grille GN1/1 en acier plastifié par porte.
- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.



Avantages



+ 3D cooling système

L'évaporateur traité anti-corrosion en position centrale assure un refroidissement homogène et performant



+ Dessus inox anti-goutte

Dessus inox renforcé épaisseur 40 mm, avec rebord anti-goutte



+ Filtre poussière

Filtre à poussière sur condenseur démontable sans outil, disponible en option

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dessus
128987	SPR+ 702 BTA	1360x760x950	145	130	inox avec dossier
140966	SPR+ 702 BTS/2	1360x760x1030	120	88	sans dessus
140967	SPR+ 702 BT/1	1360x760x1030	145	113	inox central
140968	SPR+ 702 BTA/1	1360x760x1030	146	113	inox avec dossier



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	2
Volume utile (L)	172
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	735 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	Spring

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1266
Hauteur (mm)	850
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1266x700x850

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	2
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	3063
Classe énergétique	D
Classe climatique	5 ($\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique


ALIMENTATION

Intensité max (A)	8.52
Puissance électrique raccordée (W)	526
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50



Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

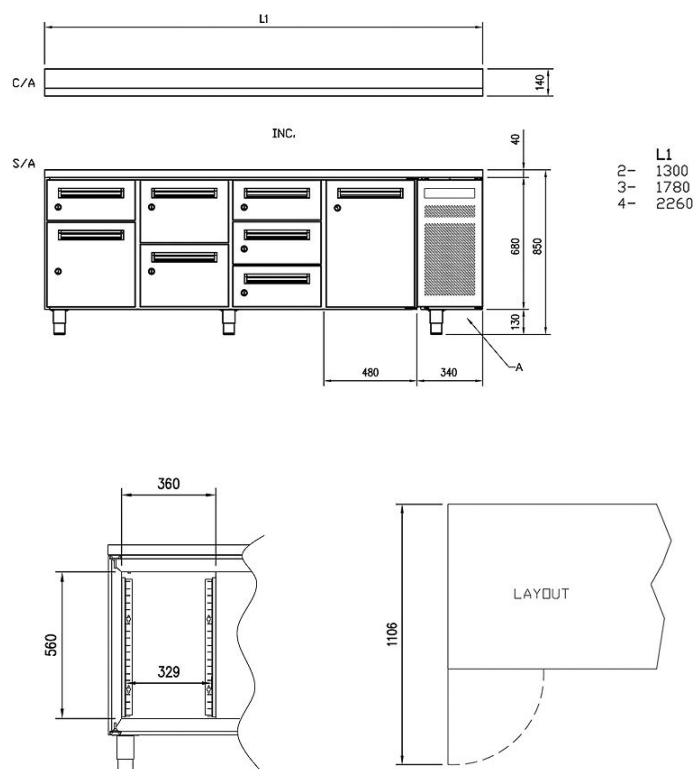

Accessoires et options

Accessoires

106811	GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
130604	ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR
132457	ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
133517	GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

Options

AF0064	Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
AF0065	Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H uti 130+350mm) rempl porte (positif)
AF0068	Serrure pour porte (prix par porte)
AF0130	Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
AF0070	Groupe à gauche
AF0071	Bac évier pour meubles réfrigérés SPRING avec dossier
AF0074	Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)
AF0080	Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)
AFRAL	Coloris RAL
AF0160	Dessus marbre + dossier arrière 50mm compatible SPR+702
AF0161	Dessus marbre sans dossier compatible SPR+702

