


Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 3 portes, groupe logé, gamme SPRING+





Informations produit

- › Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, et avec dossier hauteur 100 mm.
- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › L'évaporateur traité anti-corrosion assure un refroidissement homogène et performant grâce à la ventilation 3D Cooling System.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 12 à 18 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

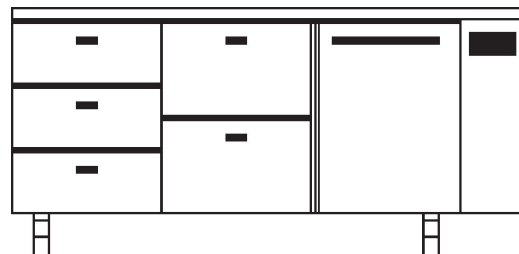

Avantages



+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.

+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

+ Isolation 60mm

Isolation de 60 mm pour une consommation d'énergie réduite

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids net (kg)	Classe énergétique	Tiroirs	Dessus
132673	SPR+703TNA/T13/1	1840x760x950	135	A	3x 1/3 tiroirs + 2x 1/2 tiroirs + 1 porte à droite	inox avec dossier
132674	SPR+703TNA/T14/1	1840x760x950	135	B	2x (2x1/2 tiroirs) + 1 porte à droite	inox avec dossier
141035	SPR+703TNA2/T4	1840x760x1030	135	A	3x (2x1/2 tiroirs)	inox avec dossier
141039	SPR+703TN2/T6	1840x760x1030	140	A	3x (2x1/2 tiroirs)	inox
141040	SPR+703TNA2/T13	1840x760x1030	135	A	3x 1/3 tiroirs + 2x 1/2 tiroirs + 1 porte à droite	inox avec dossier
141041	SPR+703TNA2/T14	1840x760x1030	135		2x (2x1/2 tiroirs) + 1 porte à droite	inox avec dossier



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Nombre de portes	3
Volume brut (L)	343
Volume utile (L)	276
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	3 portes

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	3
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	537
Classe climatique	5 (≤ +40°C @ 40%RH)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1721
Hauteur (mm)	850
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1721x700x850

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	155
-----------------	-----



Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

