
Machine à glaçons pleins 310 kg/24h, modulaire, condenseur air





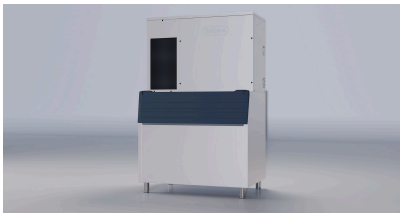

CHR

PLEINS

TROPICALISÉ +43°C

Informations produit

- Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement de côté.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur pour une maintenance facilitée.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-290.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 220 - 240V - 50 Hz.
- Compatible BIN 350.
- Utilisations : CHR - producteur de glaçons.
- Possibilité de superposer jusqu'à 3 machines C300AHC en fonction des débits souhaités.
- Possibilité d'avoir d'autres tailles de glaçons : 33 gr / 42gr et 60 gr.

Avantages



Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite



Filtre démontable C

Filtre à poussière démontable pour éviter l'encrassement du condenseur



Injecteur inox

Rampe et injecteurs en inox, ensemble facilement démontable pour nettoyage

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS3 - Produit à compétence spécifique
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	310
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	315
Compatibilité réserves	BIN 350
Type de glace	Pleins
Type de glaçons (g)	18
Refroidissement condenseur	Air (A)
Fluide	R-290
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	modulaire
Consommation d'eau (L/kg)	3

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	SN-T (10°C à 43°C)

INSTALLATION

Type d'installation	Modulaire

ALIMENTATION

Intensité max (A)	32
Puissance électrique raccordée (W)	3280
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	580
Largeur (mm)	1250
Hauteur (mm)	848
Poids net (kg)	152
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1250x580x848

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1335x705x1005
Poids brut (kg)	178