

## Lave-vaisselle / ustensiles, paniers 500x600



BREAK  
TANK  
DE SÉRIE


DOSEUR  
INCLUS



### Informations produit

- › Capacité : 30/20/15 paniers/h.
- › Résistances de cuve et surchauffeur en acier inox "Incoloy".
- › Filtres de cuve en acier inox, facilement démontables pour un entretien simplifié.
- › Filtres d'aspiration de protection pompe facilement démontables. Doseurs de produits de lavage et de rinçage de série
- › Interrupteur de sécurité porte.
- › Vidange par pompe
- › Alimentation eau chaude recommandée.
- › Avec système Break Tank pour garantir le rinçage final à 85°C.
- › Cycle automatiquement prolongé si la température de rinçage final n'est pas atteinte.
- › Alimentation 400V (Tri+N).

## Avantages



### + Doseur détergent

La juste dose de produit détergent  
Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



### + Acier inox (C)

Construction robuste en acier inox Aisi 304.  
Pieds réglables sur les modèles C81E et C90E/2



### + Bras acier inox (C)

Bras de lavage et de rinçage en acier inox



### + Panier 600x500 (C)

Panier 600x500 mm, compatible GN 1/1 - 600x400 et parfaitement adapté au lavage de plateaux sur C90E/2. Panier 500x500 ou 600x400mm sur C68E



### + Paniers inox (C)

Paniers inox et inserts spécifiques disponibles en accessoire

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Capacité surchauffeur (L)	7.7
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Débit paniers horaire (nb)	30/20/15/7
Adoucisseur intégré	Non
Surpresseur de rinçage (Break Tank)	Oui
Capacité cuve (L)	23
Vidange PRO	Pompe
Cuve	Inox
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Modèle	avec Break Tank

### PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3.5
Puissance surchauffeur (W)	7000

### ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	830
Puissance pompe de rinçage (W)	200
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	7.83
Puissance électrique raccordée (W)	7830
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur de passage (mm)	400
Dimensions paniers (mm)	500*600
Poids net (kg)	66
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x695x1325

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	780x840x1480
Poids brut (kg)	74

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

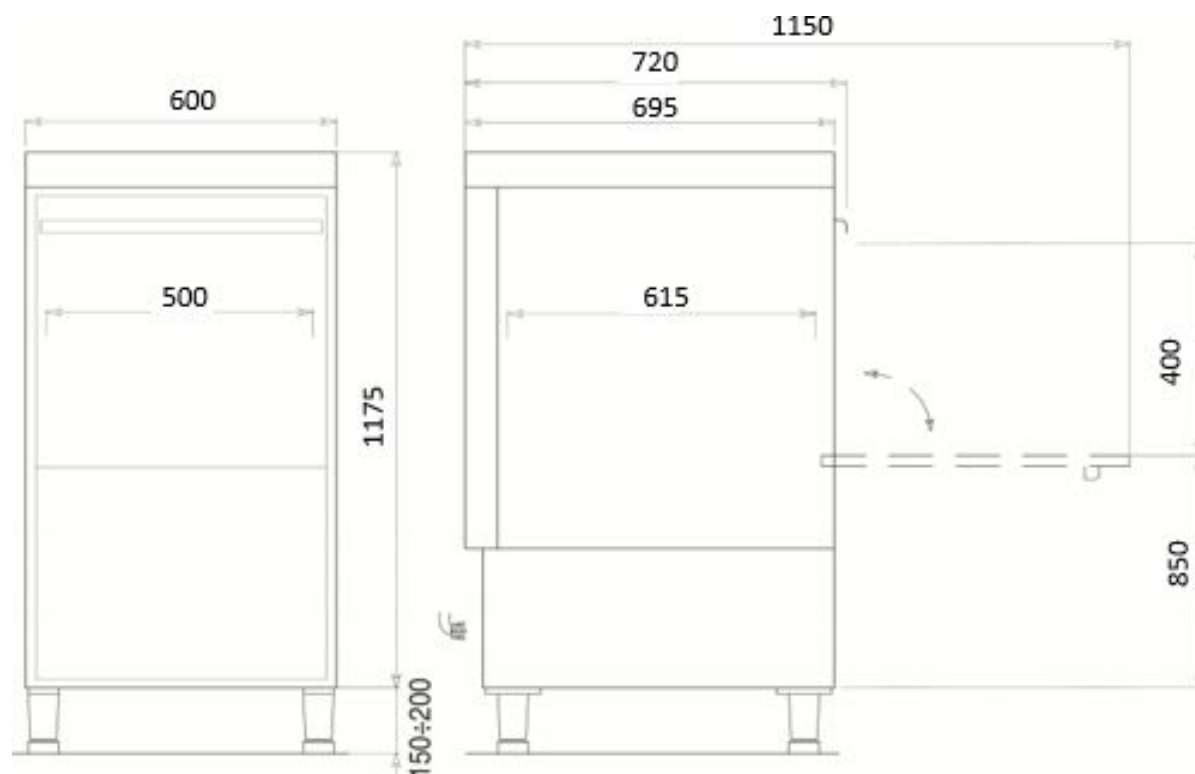

## Accessoires et options

### Accessoires

- 520632** CASIER 50x60 26 ASSIETTES
- 660721** Casier 50x60 cm - 18 assiettes (pour modèle C68)
- 37459** INSERT INOX POUR C68E-C90E 484x585
- 18239** Cône pour poche pâtissière
- 660720** CASIER 50x60 CM
- 660519** GODET CUILLERES 2 COMPARTIMENTS
- 15465** Godets à couverts 4compartiments
- 25134** Godets à couverts 8 compartiments