

Lave-vaisselle / Lave-ustensiles polyvalent, paniers 500x600, passage 500 mm, adoucisseur



DISPO AVEC
ADOUCCISSEUR
D'EAU


DOSEUR
INCLUS



Informations produit

- › Capacité : 30/15/10 paniers/h.
- › Résistances de cuve et surchauffeur en acier inox "Incoloy".
- › Filtres de cuve en acier inox, facilement démontables pour un entretien simplifié.
- › Filtres d'aspiration de protection pompe facilement démontables.
- › Doseurs produits de lavage et de rinçage de série
- › Interrupteur de sécurité porte.
- › Vidange par gravité.
- › Avec adoucisseur
- › Alimentation eau chaude recommandée.
- › Alimentation 400V (Tri+N).

Avantages



+ Doseur détergent

La juste dose de produit détergent Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



+ Robuste et Qualitatif

La construction en INOX des la gamme HOONVED en INOX Aisi 304, apporte une solidité et une qualité au produit permettant d'assurer de nombreux cycles par jour, et une longévité à l'image de marque reconnu. L'isolation de la porte assure une isolation appréciée pour le rendement énergétique de l'appareil.



+ Programmeur LAV Ustensiles

Le programmeur HOONVED avec écran digit permet l'affichage des températures réelles du lavage et du rinçage pendant le cycle de lavage. Simplicité et praticité, pour une compréhension totale 4 cycles de 120 / 180 / 240 / 480 secondes d'origine, en affichage digit



+ Acier inox (C)

Construction robuste en acier inox Aisi 304. Pieds réglables sur les modèles C81E et C90E/2



+ Bras acier inox (C)

Bras de lavage et de rinçage en acier inox



+ Panier 600x500 (C)

Panier 600x500 mm, compatible GN 1/1 - 600x400 et parfaitement adapté au lavage de plateaux sur C90E/2. Panier 500x500 ou 600x400mm sur C68E

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Capacité surchauffeur (L)	8.2
Durée de cycle (sec)	120/180/360/600
Débit paniers horaire (nb)	30/20/10/6
Adoucisseur intégré	Oui
Capacité cuve (L)	42
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Inox
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Modèle	avec adoucisseur

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	4
Puissance surchauffeur (W)	6000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	3000
Puissance pompe de lavage (W)	1620
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	7.62
Puissance électrique raccordée (W)	7620
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur de passage (mm)	500
Dimensions paniers (mm)	500*600
Poids net (kg)	90
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	620x742x1545

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x840x1660
Poids brut (kg)	95

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

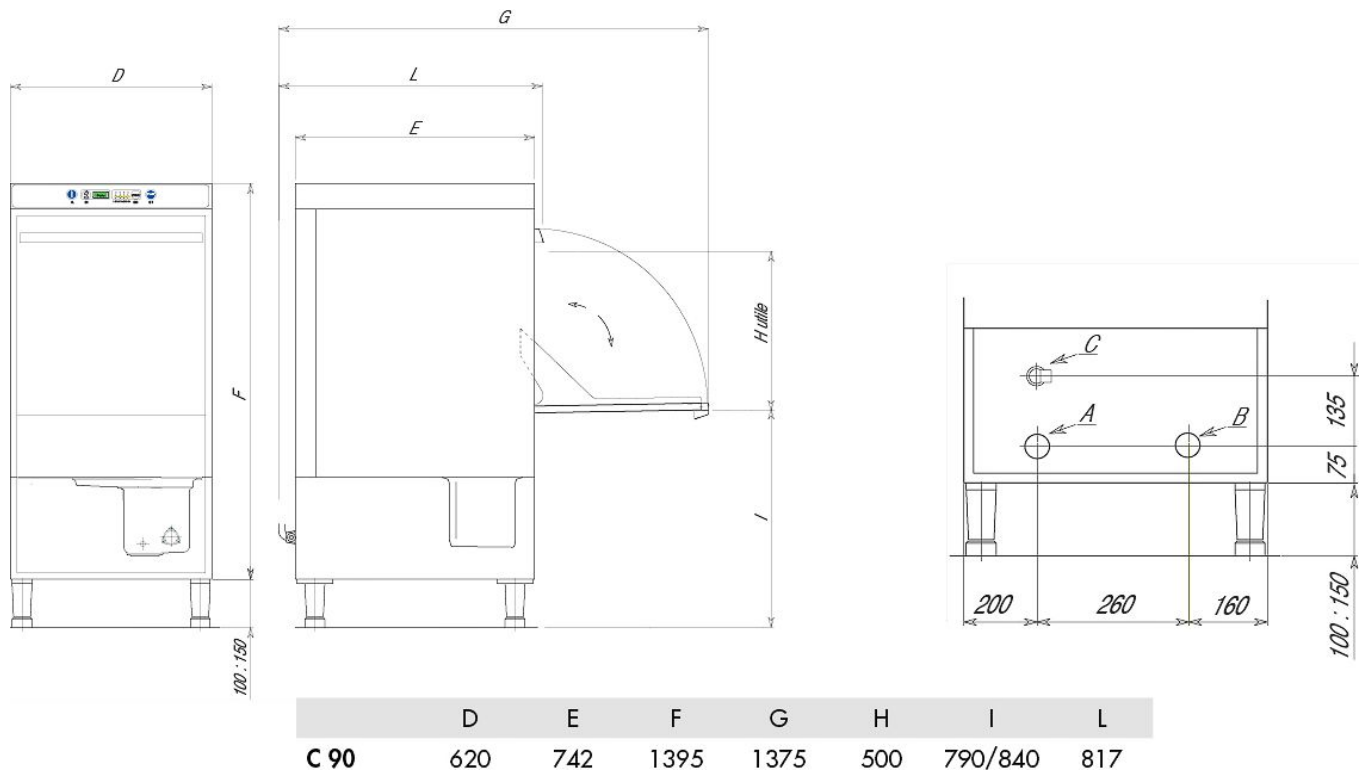

Accessoires et options

Accessoires

650137 (ex : 37917) Kit pompe de vidange pour C90

520632 CASIER 50x60 26 ASSIETTES

660721 Casier 50x60 cm - 18 assiettes (pour modèle C68)

37459 INSERT INOX POUR C68E-C90E 484x585

18239 Cône pour poche pâtissière

660720 CASIER 50x60 CM

660519 GODET CUILLERES 2 COMPARTIMENTS

15465 Godets à couverts 4compartiments

25134 Godets à couverts 8 compartiments

Options

HO0003 Pompe de vidange HPW 6/8/13 A et C90E

HO1867 Condenseur de vapeur C90E - RCC4