

## Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 450x450, gamme CE avec adoucisseur



CHR

DISPO AVEC  
ADOUCCISEUR  
D'EAU400V - TRI+N  
OU  
230V - MONODOSEUR  
INCLUS

CONFORT

### Informations produit

- › Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- › Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- › Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- › Bras facilement lavable avec buses démontables.
- › Cuve emboutie autonettoyante.
- › Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- › Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.
- › Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- › Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- › 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- › Doseurs de produit de lavage et de rinçage de série.
- › Adoucisseur intégré.
- › Vidange par gravité
- › Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N) commutable en 230 V (mono)."

## Avantages



### + Doseur détergent

La juste dose de produit détergent Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



### + Robuste et Qualitatif

La construction en INOX des la gamme HOONVED en INOX Aisi 304, apporte une solidité et une qualité au produit permettant d'assurer de nombreux cycles par jour, et une longévité à l'image de marque reconnu. L'isolation de la porte assure une isolation appréciée pour le rendement énergétique de l'appareil.



### + Platine Commande CE

Equipé d'un programmateur électronique simple d'utilisation pour une mise en fonction à la portée de tous les utilisateurs. L'affichage des températures permet un contrôle visuel du respect des normes d'hygiène pour un lavage et un rinçage efficace.



### + Construction Inox

Les lave-verres et lave-vaisselle respectent un process de fabrication robotisé et automatisé pour une construction fiable et robuste. Fabriqué en INOX AISI 304 pour une durabilité sans reproche. Conçus en double paroi, cela limite les pertes de chaleur et renforce la solidité de l'appareil.



### + Affichage digital CE

Commande électronique avec affichage des températures



### + Construction robuste

Construction robuste en inox AISI 304

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typologie de produit       | PAB2 - Prêt à brancher      |
| Capacité surchauffeur (L)  | 7.5                         |
| Durée de cycle (sec)       | 120/180/240/480             |
| Débit paniers horaire (nb) | 30/20/15/7                  |
| Adoucisseur intégré        | Oui                         |
| Capacité cuve (L)          | 21                          |
| Vidange PRO                | Gravité                     |
| Cuve                       | Emboutie                    |
| Carrosserie                | Structure en acier Aisi 304 |
| Modèle                     | adoucisseur intégré         |

### PERFORMANCES

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Consommation eau / cycle (L) | 3,5  |
| Puissance surchauffeur (W)   | 5000 |

### ALIMENTATION

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Diamètre vidange eau (mm)           | 31                                     |
| Puissance cuve (W)                  | 2000                                   |
| Puissance pompe de lavage (W)       | 450                                    |
| Arrivée eau                         | 3/4"                                   |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 5.45                                   |
| Puissance électrique raccordée (W)  | 5450                                   |
| Tension (V)                         | Multipower 230 V mono /<br>400 V Tri+N |
| Fréquence (Hz)                      | 50                                     |


### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Hauteur de passage (mm)             | 280         |
| Dimensions paniers (mm)             | 450x450     |
| Poids net (kg)                      | 51          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 530x605x755 |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 710x620x840 |
| Poids brut (kg)                   | 61          |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

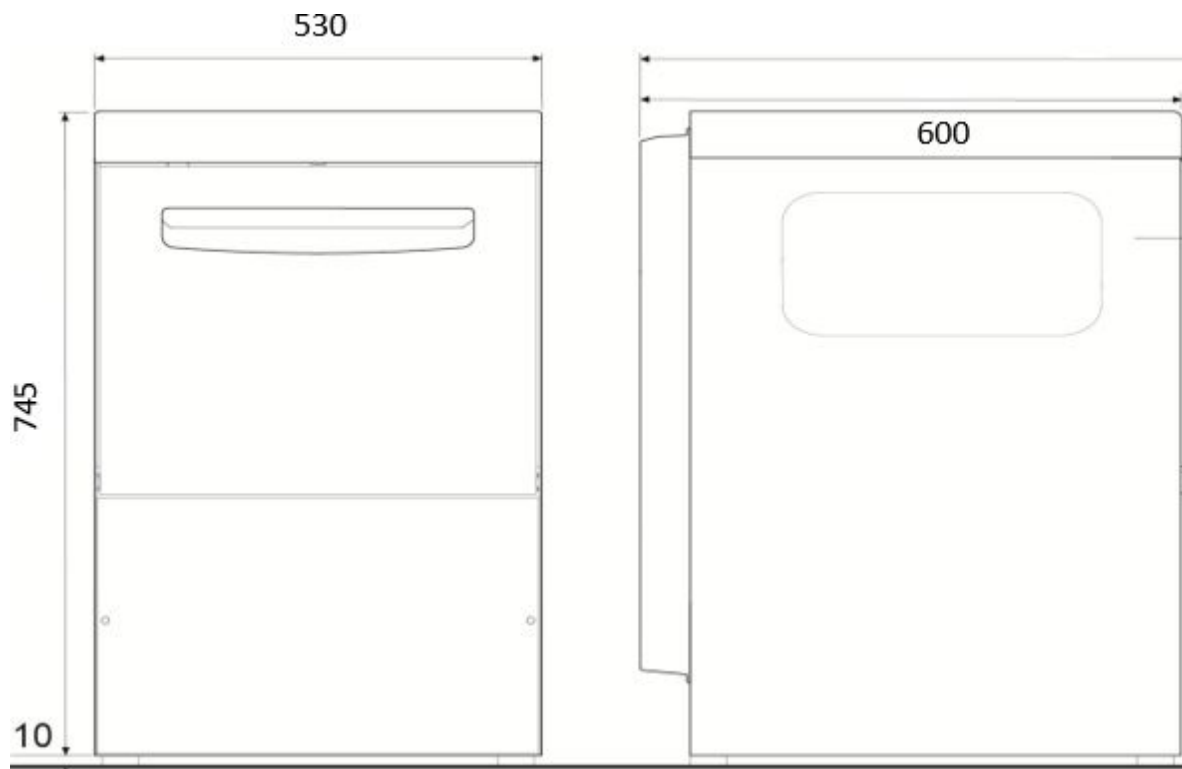

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**650632** Kit pompe de vidange pour CE53/60 HSP5/50