

## Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 500x500, gamme CE avec Break Tank



CHR


400V - TRI+N  
OU  
230V - MONOBREAK  
TANK  
DE SÉRIEDOSEUR  
INCLUS

CONFORT

### Informations produit

- › Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- › Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- › Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- › Bras facilement lavable avec buses démontables.
- › Cuve emboutie autonettoyante.
- › Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- › Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.
- › Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- › Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- › 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- › Doseur de produit de lavage et de rinçage de série
- › Vidange par gravité par défaut (pompe de vidange en option).
- › Avec système Break Tank.
- › Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N) commutable en 230 V (mono).
- › Dotations : 1 casier 12/18 assiettes, 1 casier universel 500x500, 1 godet à couverts.

## Avantages



### + Doseur détergent

La juste dose de produit détergent Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



### + Le respect de l'hygiène

La qualité d'un bon lavage est le respect de l'ensemble des paramètres du cercle de sinner. Les lave-vaisselle HOONVED prennent en compte ces paramètres dans tous les programmes proposés, mais la garantie du respect des températures impose l'utilisation d'un BREAK TANK et son principe de température uniforme tout le temps du rinçage. De plus, un temps de contact minimum est obligatoire pour s'assurer une hygiène parfaite de la vaisselle traitée.



### + Robuste et Qualitatif

La construction en INOX des la gamme HOONVED en INOX Aisi 304, apporte une solidité et une qualité au produit permettant d'assurer de nombreux cycles par jour, et une longévité à l'image de marque reconnu. L'isolation de la porte assure une isolation appréciée pour le rendement énergétique de l'appareil.



### + Platine Commande CE

Equipé d'un programmeur électronique simple d'utilisation pour une mise en fonction à la portée de tous les utilisateurs. L'affichage des températures permet un contrôle visuel du respect des normes d'hygiène pour un lavage et un rinçage efficace.



### + Construction Inox

Les lave-verres et lave-vaisselle respectent un processus de fabrication robotisé et automatisé pour une construction fiable et robuste. Fabriqué en INOX AISI 304 pour une durabilité sans reproche. Conçus en double paroi, cela limite les pertes de chaleur et renforce la solidité de l'appareil.



### + Affichage digital CE

Commande électronique avec affichage des températures

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	7.5
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Débit paniers horaire (nb)	30/20/15/7
Adoucisseur intégré	Non
Surpresseur de rinçage (Break Tank)	Oui
Capacité cuve (L)	21
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Emboutie
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Modèle	avec break tank

### PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	5000

### ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	450
Puissance pompe de rinçage (W)	200
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	5.45
Puissance électrique raccordée (W)	5450
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur de passage (mm)	350
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	50
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x625x820

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x690x910
Poids brut (kg)	70

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

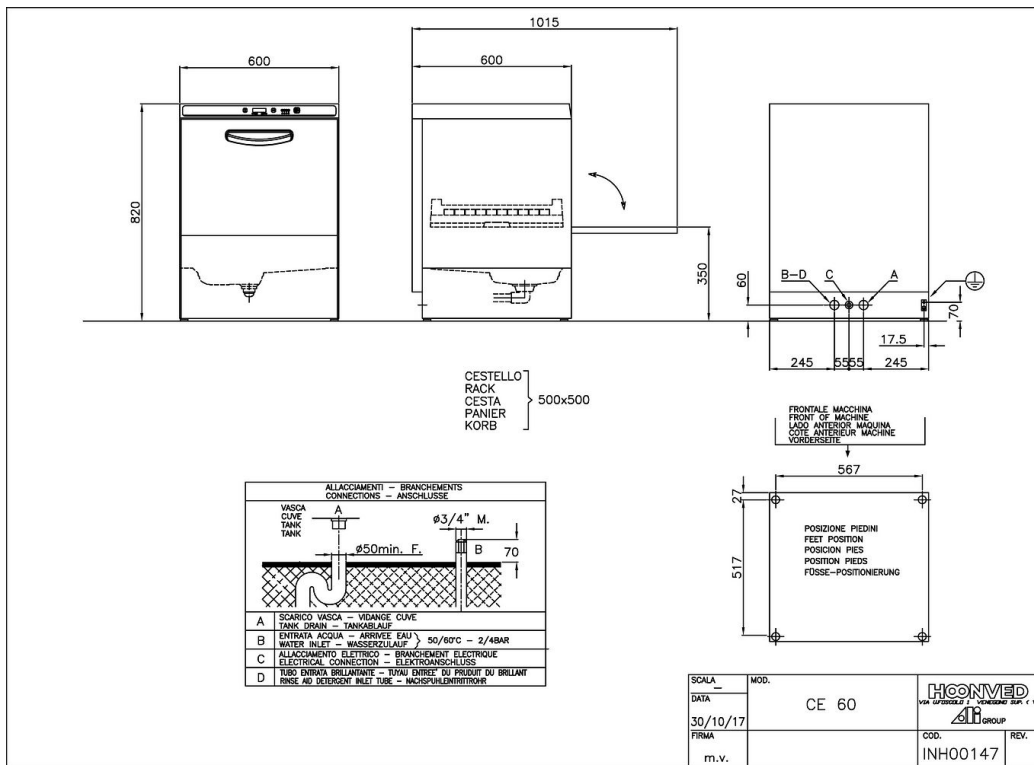

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**55003** réhausse inox ouverte avec étagère

**ADSAUT05** Adoucisseur automatique 5 kg

**ADSAUT08** Adoucisseur automatique 8 kg

**650632** Kit pompe de vidange pour CE53/60 HSP5/50