Eléments plaques vitrocéramiques, 2 feux

Informations produit

- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds relevables pour mise à niveau.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Épaisseur plaque vitrocéramique de 6 mm.
- Commutateur 6 positions et voyant de fonctionnement.
- Zones de cuisson délimitées par des contours sérigraphiés sur le verre.
- Puissance des plaques : 3,5 kW / plaque.
- Voyant lumineux.

Avantages

2 à 4 zones/CV

2 à 4 zones de cuisson réglables indépendamment de 3,5 kW.

Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.

Symbole vitro

Les plaques vitrocéramiques atteignent la température requise rapidement et en toute sécurité.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de feux	2

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	6
Tension (V)	400 V TRI + N

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	45
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x307

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x1250x570
Poids brut (kg)	48

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



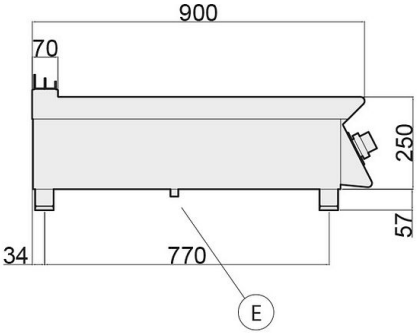

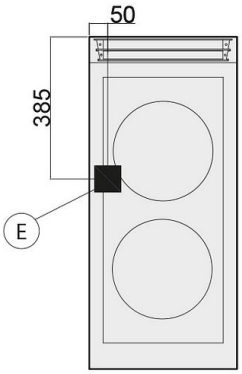

- (A) remplissage eau
- (C) remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- (G) entrée gaz
- (S) évacuation eau