

## Cellule de refroidissement et surgélation 15 niveaux GN 1/1, gamme FASTER



### Informations produit


- › Construction intérieure et extérieure en Steel PET.
- › Compatible GN1/1 et 600x400.
- › Régulation électronique simple :
- › - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
- › - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
- › - Mémorisation des cycles HACCP exportables sur clé USB.
- › - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Sonde à coeur de série.
- › Roulette de série.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HCFC, épaisseur 50mm.
- › Porte ferrée à gauche. Possibilité d'inversion du sens de la porte sur place (pré-percée)

## Avantages



### + Régulation tp°/FAS

Régulation électronique simple et intuitive, programmes auto ou manuel, sonde à cœur de série.

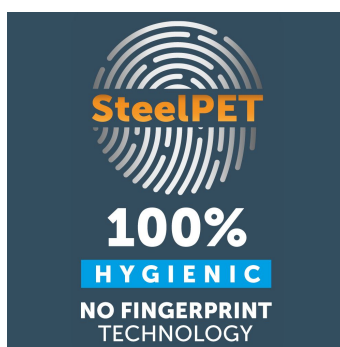

### + Steel pet 2020

Revêtement multicouche PET, anti-trace de doigt, surface hygiénique et facile d'entretien. 100% recyclable.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	40
Capacité de surgélation (kg)	28
Espace entre niveaux (mm)	65
Compatibilité	GN 1/1
Commande(s)	électronique "Touchglass"
Puissance frigorifique (W)	2218W (-30°C/+45°C) 684 4W(-10°C/+45°C)
Cuve	Steel PET
Fluide	R-452a
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	Steel PET
Modèle	Gamme FASTER

### ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	15, pas de 65mm
------------------------	-----------------

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	8
Puissance électrique raccordée (W)	2264
Tension (V)	400V (Tri+N) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	668x418x1110
Poids net (kg)	163
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	790x799x1970

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	830x860x2120
Poids brut (kg)	173

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

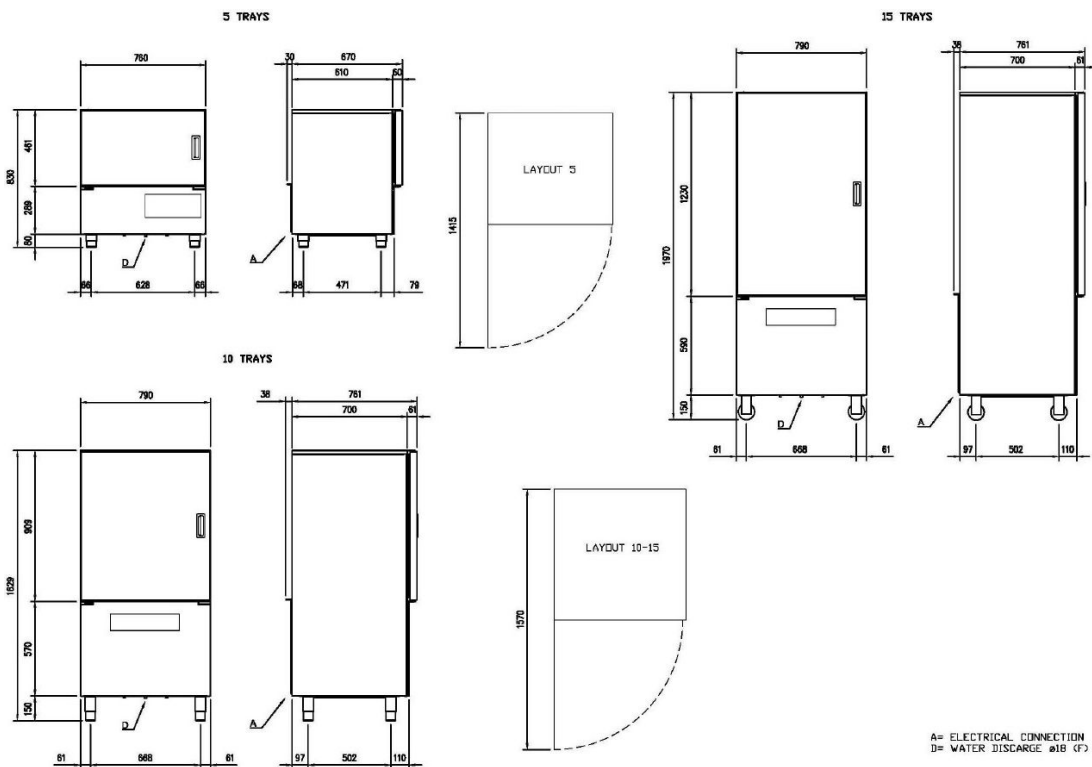

**Accessoires et options**

**Options**

**AF0123** Kit roulettes faster